
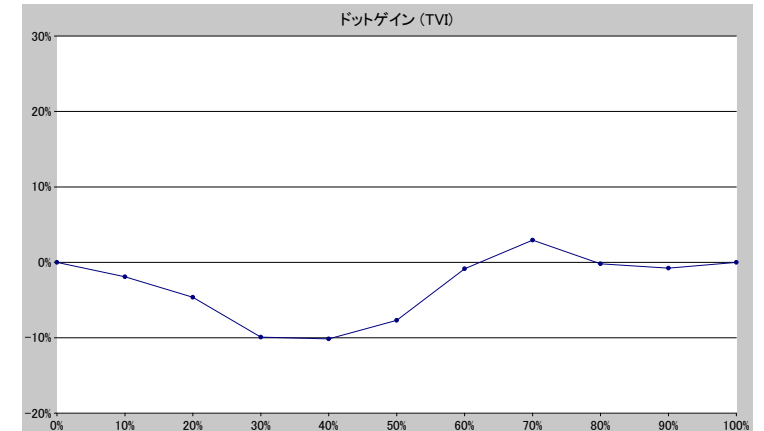


スポットカラーの定義

NP0470-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0216 | 0.0073 |
| 390 | 0.0247 | 0.0065 |
| 400 | 0.0303 | 0.0059 |
| 410 | 0.0324 | 0.0050 |
| 420 | 0.0311 | 0.0055 |
| 430 | 0.0302 | 0.0050 |
| 440 | 0.0307 | 0.0046 |
| 450 | 0.0324 | 0.0048 |
| 460 | 0.0337 | 0.0044 |
| 470 | 0.0340 | 0.0043 |
| 480 | 0.0382 | 0.0043 |
| 490 | 0.0519 | 0.0045 |
| 500 | 0.0715 | 0.0046 |
| 510 | 0.0825 | 0.0045 |
| 520 | 0.0858 | 0.0047 |
| 530 | 0.0822 | 0.0045 |
| 540 | 0.0760 | 0.0044 |
| 550 | 0.0814 | 0.0044 |
| 560 | 0.1240 | 0.0050 |
| 570 | 0.2019 | 0.0058 |
| 580 | 0.2653 | 0.0065 |
| 590 | 0.2967 | 0.0069 |
| 600 | 0.3095 | 0.0071 |
| 610 | 0.3162 | 0.0072 |
| 620 | 0.3210 | 0.0074 |
| 630 | 0.3251 | 0.0075 |
| 640 | 0.3299 | 0.0078 |
| 650 | 0.3339 | 0.0082 |
| 660 | 0.3362 | 0.0084 |
| 670 | 0.3367 | 0.0086 |
| 680 | 0.3374 | 0.0088 |
| 690 | 0.3412 | 0.0090 |
| 700 | 0.3473 | 0.0093 |
| 710 | 0.3519 | 0.0097 |
| 720 | 0.3558 | 0.0100 |
| 730 | 0.3611 | 0.0106 |

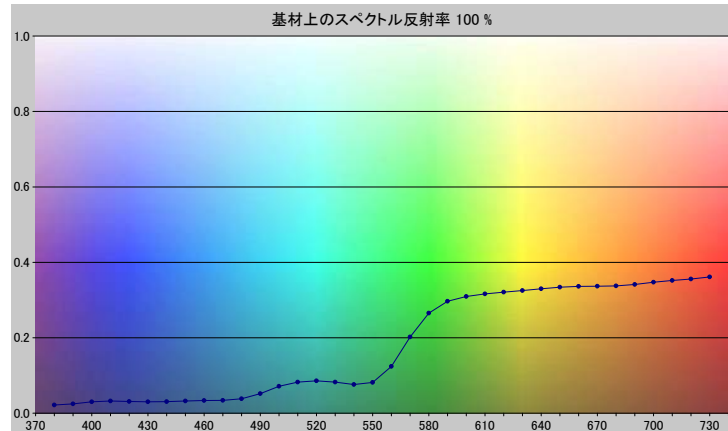

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 93.06 | -0.12 | -0.34 | 0.36 | 250.30 | 0% |
| 10 | 90.26 | 1.93 | 5.65 | 5.97 | 71.09 | 8% |
| 20 | 87.11 | 4.54 | 10.68 | 11.61 | 66.98 | 15% |
| 30 | 84.75 | 6.46 | 13.87 | 15.30 | 65.02 | 20% |
| 40 | 80.80 | 9.76 | 18.87 | 21.24 | 62.66 | 30% |
| 50 | 75.79 | 13.74 | 24.30 | 27.91 | 60.52 | 42% |
| 60 | 69.59 | 18.35 | 30.93 | 35.96 | 59.33 | 59% |
| 70 | 63.45 | 22.23 | 36.74 | 42.95 | 58.82 | 73% |
| 80 | 58.58 | 24.59 | 39.69 | 46.69 | 58.22 | 80% |
| 90 | 54.50 | 26.33 | 41.95 | 49.53 | 57.88 | 89% |
| 100 | 48.50 | 28.46 | 44.61 | 52.92 | 57.47 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 3% |
| スペクトル密度 | 1.67 |
| ドットゲイン @ 50% | -8% |
| コントラスト @ 70% | 20% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP0470-U

| | |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー | NP0470-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |