スポットカラーの定義

NP0476-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0141	0.0058
390	0.0168	0.0049
400	0.0197	0.0049
410	0.0208	0.0045
420	0.0208	0.0053
430	0.0212	0.0044
440	0.0209	0.0043
450	0.0216	0.0045
460	0.0218	0.0046
470	0.0221	0.0044
480	0.0235	0.0043
490	0.0265	0.0041
500	0.0300	0.0042
510	0.0315	0.0042
520	0.0320	0.0042
530	0.0314	0.0040
540	0.0304	0.0040
550	0.0322	0.0040
560	0.0412	0.0041
570	0.0541	0.0043
580	0.0626	0.0042
590	0.0665	0.0043
600	0.0684	0.0044
610	0.0698	0.0043
620	0.0709	0.0043
630	0.0722	0.0043
640	0.0737	0.0043
650	0.0751	0.0044
660	0.0763	0.0044
670	0.0770	0.0045
680	0.0774	0.0046
690	0.0784	0.0047
700	0.0802	0.0047
710	0.0819	0.0050
720	0.0837	0.0050
730	0.0861	0.0052

基材上のスペクトル反射率 100 %

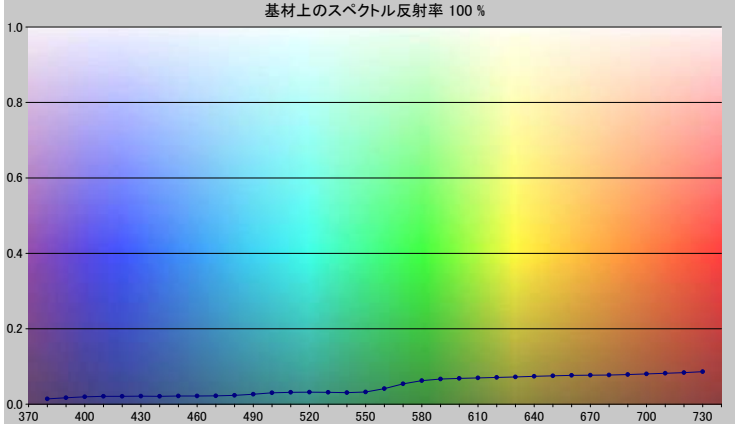

ドットゲイン (TVI)

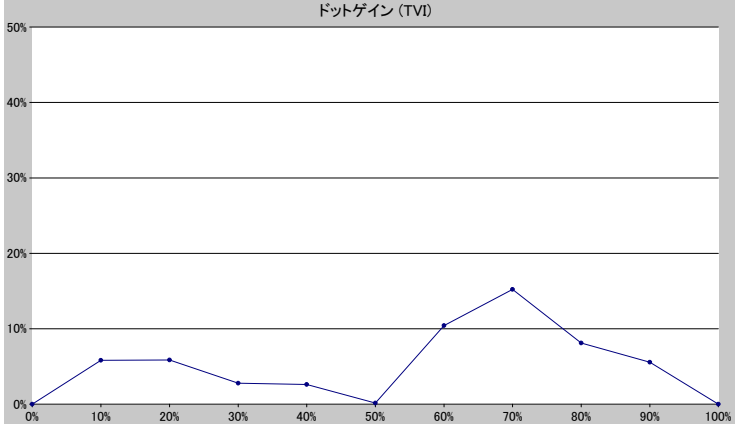

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	−0.19	−0.12	0.22	211.84	0%
10	83.68	2.43	4.17	4.83	59.82	16%
20	79.82	3.47	5.45	6.46	57.56	26%
30	74.92	4.58	6.94	8.31	56.61	33%
40	68.74	5.79	8.54	10.31	55.86	43%
50	61.61	7.10	10.26	12.48	55.29	50%
60	52.52	8.88	12.59	15.41	54.82	70%
70	43.26	10.62	15.09	18.45	54.85	85%
80	36.66	11.15	15.88	19.40	54.92	88%
90	32.18	11.40	16.15	19.77	54.77	96%
100	25.85	11.30	15.64	19.30	54.16	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.85
ドットゲイン @ 50%	0%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0476-U

ブランドカラー	NP0476-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00