
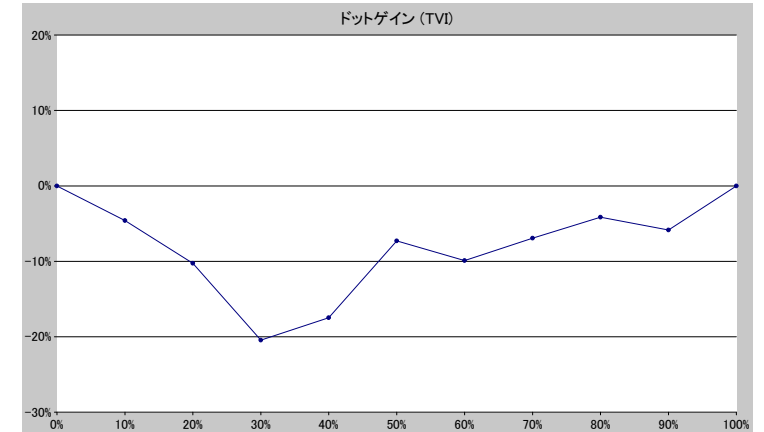


スポットカラーの定義

NP0486-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0583 | 0.0048 |
| 390 | 0.0894 | 0.0049 |
| 400 | 0.1385 | 0.0061 |
| 410 | 0.1689 | 0.0060 |
| 420 | 0.1772 | 0.0056 |
| 430 | 0.1786 | 0.0063 |
| 440 | 0.1836 | 0.0062 |
| 450 | 0.1928 | 0.0063 |
| 460 | 0.1991 | 0.0064 |
| 470 | 0.1968 | 0.0061 |
| 480 | 0.2068 | 0.0060 |
| 490 | 0.2478 | 0.0064 |
| 500 | 0.3034 | 0.0066 |
| 510 | 0.3189 | 0.0067 |
| 520 | 0.2975 | 0.0068 |
| 530 | 0.2789 | 0.0068 |
| 540 | 0.2700 | 0.0068 |
| 550 | 0.2555 | 0.0067 |
| 560 | 0.2313 | 0.0066 |
| 570 | 0.2160 | 0.0066 |
| 580 | 0.2614 | 0.0069 |
| 590 | 0.4357 | 0.0079 |
| 600 | 0.6499 | 0.0089 |
| 610 | 0.7704 | 0.0098 |
| 620 | 0.8180 | 0.0103 |
| 630 | 0.8371 | 0.0106 |
| 640 | 0.8494 | 0.0110 |
| 650 | 0.8569 | 0.0116 |
| 660 | 0.8572 | 0.0119 |
| 670 | 0.8514 | 0.0122 |
| 680 | 0.8525 | 0.0126 |
| 690 | 0.8638 | 0.0128 |
| 700 | 0.8769 | 0.0132 |
| 710 | 0.8830 | 0.0137 |
| 720 | 0.8854 | 0.0144 |
| 730 | 0.8891 | 0.0151 |

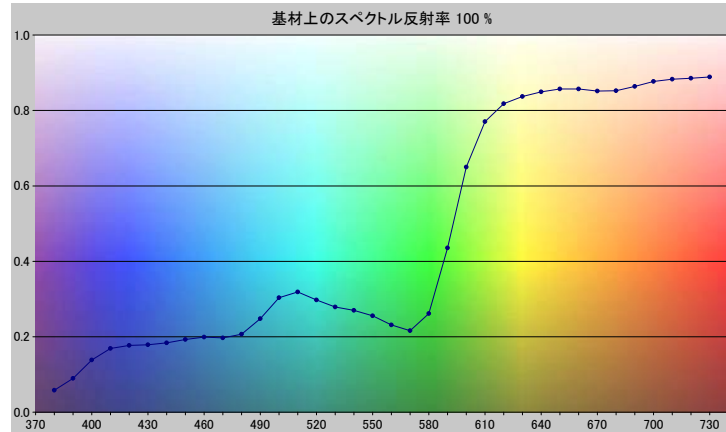

ホワイトの上のスポット



| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 93.00 | -0.08 | -0.26 | 0.28 | 252.88 | 0% |
| 10 | 90.93 | 1.90 | 2.31 | 2.99 | 50.60 | 5% |
| 20 | 89.87 | 3.24 | 3.63 | 4.87 | 48.24 | 10% |
| 30 | 88.48 | 4.92 | 5.23 | 7.18 | 46.70 | 10% |
| 40 | 86.38 | 7.49 | 7.50 | 10.60 | 45.04 | 23% |
| 50 | 83.49 | 11.14 | 10.48 | 15.29 | 43.26 | 43% |
| 60 | 80.30 | 15.59 | 13.99 | 20.95 | 41.90 | 50% |
| 70 | 76.68 | 20.93 | 17.77 | 27.46 | 40.34 | 63% |
| 80 | 73.38 | 25.98 | 20.77 | 33.26 | 38.65 | 76% |
| 90 | 70.12 | 29.91 | 23.50 | 38.03 | 38.16 | 84% |
| 100 | 67.68 | 35.26 | 27.00 | 44.41 | 37.44 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.23 |
| ドットゲイン @ 50% | -7% |
| コントラスト @ 70% | 11% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP0486-U

| | |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー | NP0486-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |