
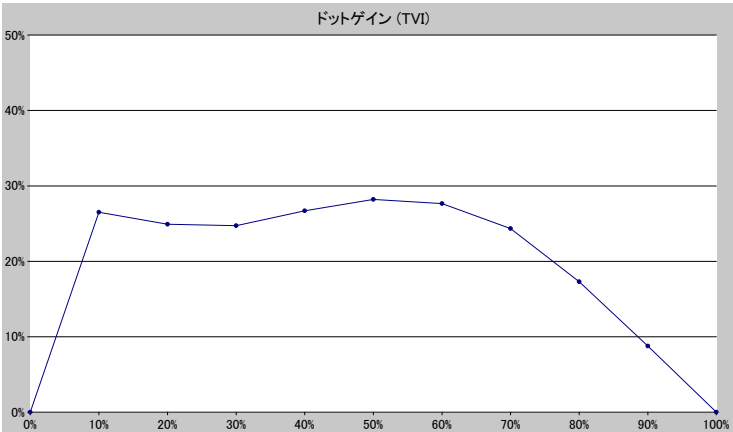


スポットカラーの定義

NP0490-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0219	0.0080
390	0.0315	0.0070
400	0.0457	0.0064
410	0.0525	0.0063
420	0.0529	0.0059
430	0.0530	0.0054
440	0.0530	0.0052
450	0.0516	0.0052
460	0.0462	0.0050
470	0.0378	0.0051
480	0.0321	0.0050
490	0.0284	0.0048
500	0.0242	0.0047
510	0.0212	0.0047
520	0.0201	0.0044
530	0.0184	0.0044
540	0.0169	0.0043
550	0.0196	0.0041
560	0.0378	0.0044
570	0.0806	0.0048
580	0.1164	0.0051
590	0.1241	0.0052
600	0.1154	0.0050
610	0.1051	0.0049
620	0.1007	0.0049
630	0.1004	0.0049
640	0.1036	0.0050
650	0.1130	0.0052
660	0.1262	0.0055
670	0.1335	0.0058
680	0.1308	0.0058
690	0.1225	0.0056
700	0.1096	0.0053
710	0.0999	0.0053
720	0.1061	0.0057
730	0.1324	0.0063

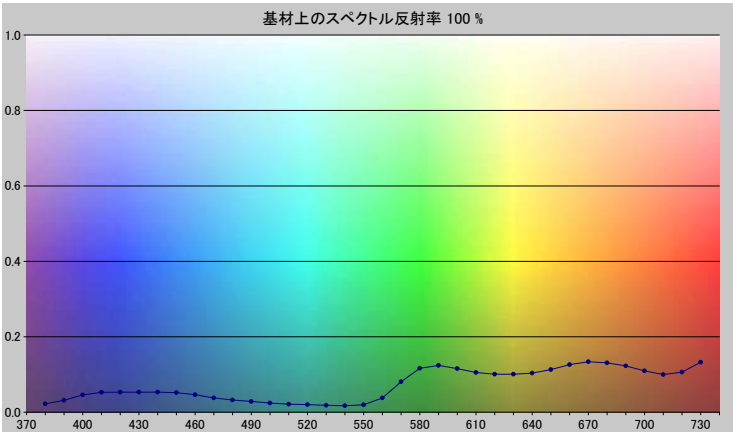



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.45	0.52	-0.38	0.64	324.03	0%
10	81.91	9.47	-1.26	9.55	352.43	37%
20	78.67	11.57	-0.97	11.62	355.21	45%
30	74.52	14.14	-0.61	14.15	357.52	55%
40	68.50	17.42	-0.17	17.42	359.44	67%
50	61.29	21.02	0.34	21.02	0.94	78%
60	53.27	24.27	1.10	24.29	2.59	88%
70	45.48	27.33	2.36	27.44	4.94	94%
80	39.70	27.83	3.77	28.08	7.72	97%
90	35.28	27.27	5.24	27.77	10.87	99%
100	29.54	25.41	7.71	26.55	16.87	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	32%

測定値	
-----	--

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0490-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0490-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00