
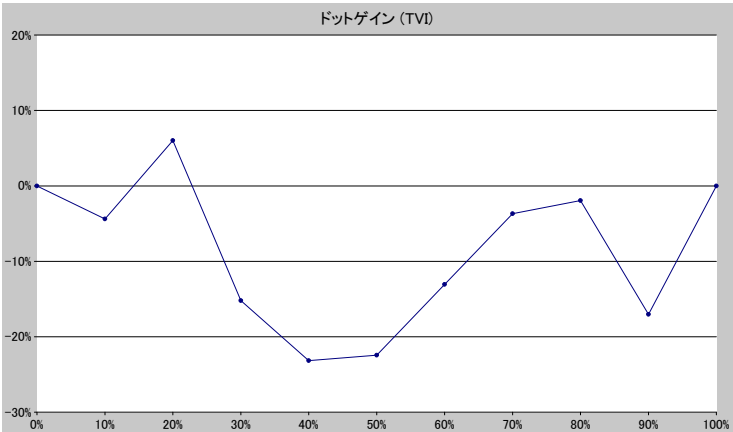


スポットカラーの定義

NP0495-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0904	0.0083
390	0.1736	0.0062
400	0.3450	0.0068
410	0.5024	0.0068
420	0.5628	0.0075
430	0.5794	0.0075
440	0.5911	0.0074
450	0.6016	0.0077
460	0.6051	0.0075
470	0.5972	0.0076
480	0.5943	0.0076
490	0.6049	0.0077
500	0.6133	0.0080
510	0.6010	0.0081
520	0.5768	0.0081
530	0.5581	0.0081
540	0.5484	0.0083
550	0.5338	0.0084
560	0.5085	0.0084
570	0.4919	0.0084
580	0.5304	0.0087
590	0.6555	0.0093
600	0.7672	0.0098
610	0.8161	0.0103
620	0.8349	0.0106
630	0.8452	0.0109
640	0.8539	0.0113
650	0.8593	0.0118
660	0.8583	0.0122
670	0.8520	0.0125
680	0.8532	0.0127
690	0.8648	0.0131
700	0.8783	0.0136
710	0.8844	0.0140
720	0.8865	0.0148
730	0.8899	0.0155

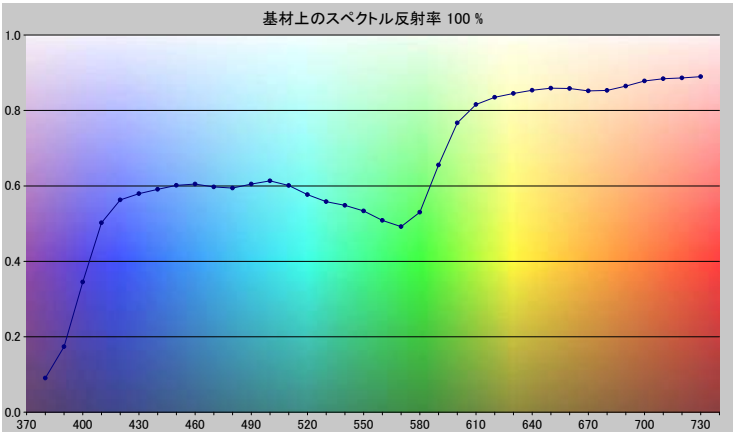



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.14	-0.04	0.14	195.96	0%
10	92.42	0.72	-0.15	0.73	347.95	6%
20	92.12	1.18	-0.15	1.19	352.75	26%
30	91.78	1.91	-0.05	1.91	358.64	15%
40	90.95	2.98	-0.05	2.98	358.96	17%
50	90.08	4.35	0.10	4.35	1.27	28%
60	88.73	6.23	0.15	6.23	1.35	47%
70	87.29	8.48	0.39	8.49	2.60	66%
80	85.77	10.83	0.69	10.85	3.66	78%
90	84.35	12.75	0.86	12.78	3.84	73%
100	82.28	15.78	1.46	15.85	5.27	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	~22%
コントラスト @ 70%	3%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0495-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0495-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00