
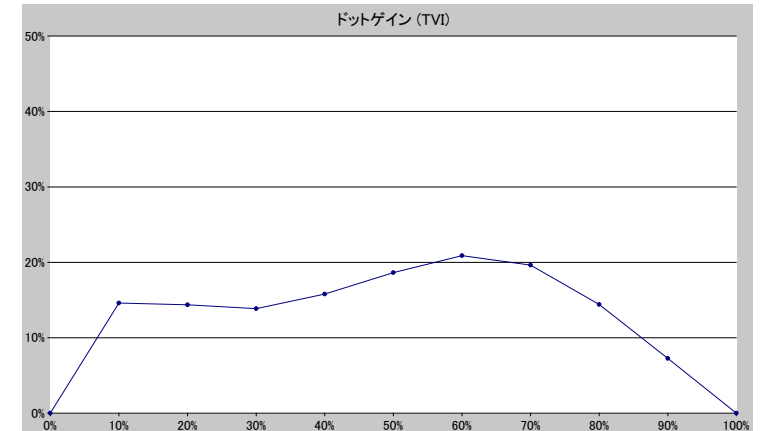


スポットカラーの定義

NP0512-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0436	0.0039
390	0.0816	0.0043
400	0.1384	0.0056
410	0.1881	0.0062
420	0.2064	0.0061
430	0.2217	0.0053
440	0.2338	0.0056
450	0.2313	0.0057
460	0.2109	0.0053
470	0.1799	0.0053
480	0.1482	0.0051
490	0.1191	0.0049
500	0.0936	0.0048
510	0.0717	0.0045
520	0.0545	0.0043
530	0.0455	0.0042
540	0.0425	0.0041
550	0.0397	0.0041
560	0.0358	0.0040
570	0.0356	0.0040
580	0.0508	0.0041
590	0.1116	0.0048
600	0.1999	0.0057
610	0.2456	0.0063
620	0.2476	0.0064
630	0.2523	0.0066
640	0.2869	0.0073
650	0.3486	0.0081
660	0.4204	0.0091
670	0.4745	0.0098
680	0.5024	0.0103
690	0.5139	0.0104
700	0.5091	0.0107
710	0.5011	0.0111
720	0.5148	0.0118
730	0.5564	0.0128

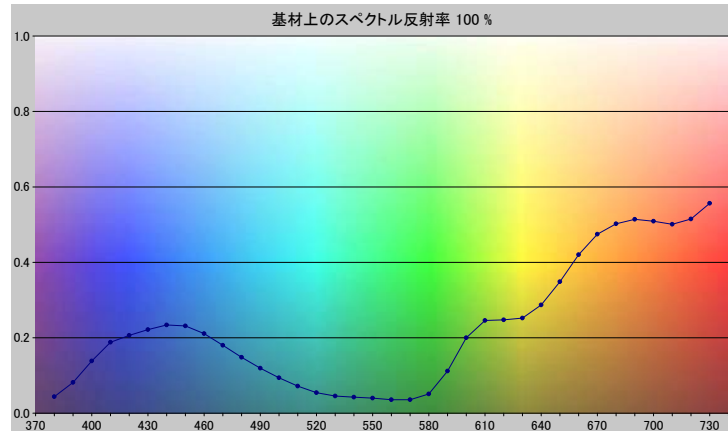

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.16	-0.06	0.18	201.12	0%
10	86.55	7.53	-5.62	9.39	323.26	25%
20	83.39	10.77	-7.84	13.33	323.95	34%
30	80.00	14.28	-10.06	17.47	324.85	44%
40	75.09	19.01	-12.93	22.89	325.77	56%
50	68.82	24.92	-16.21	29.73	326.96	69%
60	61.34	31.82	-19.81	37.48	328.10	81%
70	54.08	37.76	-22.36	43.89	329.37	90%
80	48.43	41.37	-23.44	47.55	330.46	94%
90	43.87	43.53	-23.65	49.54	331.48	97%
100	37.70	45.87	-23.36	51.48	333.01	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.45
ドットゲイン @ 50%	19%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0512-U

ブランドカラー	NP0512-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00