
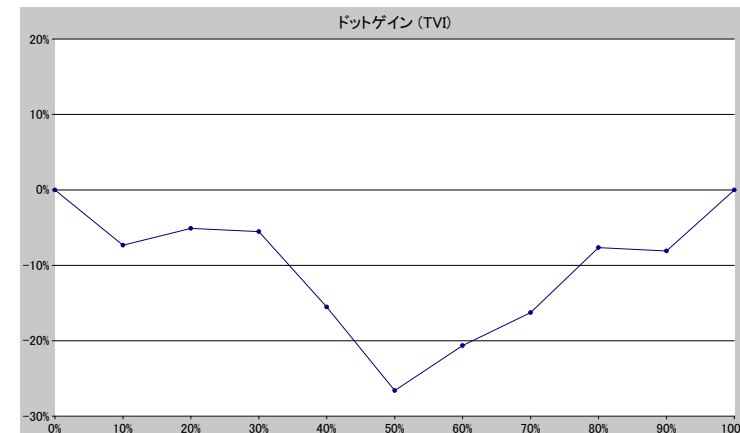


スポットカラーの定義

NP0516-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0904	0.0064
390	0.1865	0.0039
400	0.4089	0.0067
410	0.6508	0.0076
420	0.7572	0.0065
430	0.7784	0.0069
440	0.7821	0.0071
450	0.7800	0.0070
460	0.7731	0.0073
470	0.7606	0.0074
480	0.7404	0.0075
490	0.7162	0.0077
500	0.6914	0.0077
510	0.6634	0.0078
520	0.6156	0.0078
530	0.5589	0.0078
540	0.5384	0.0079
550	0.5521	0.0081
560	0.5557	0.0083
570	0.5737	0.0085
580	0.6440	0.0089
590	0.7345	0.0093
600	0.7920	0.0096
610	0.8203	0.0100
620	0.8355	0.0103
630	0.8450	0.0105
640	0.8539	0.0110
650	0.8597	0.0112
660	0.8590	0.0117
670	0.8534	0.0120
680	0.8547	0.0123
690	0.8654	0.0127
700	0.8773	0.0131
710	0.8828	0.0136
720	0.8845	0.0142
730	0.8879	0.0150

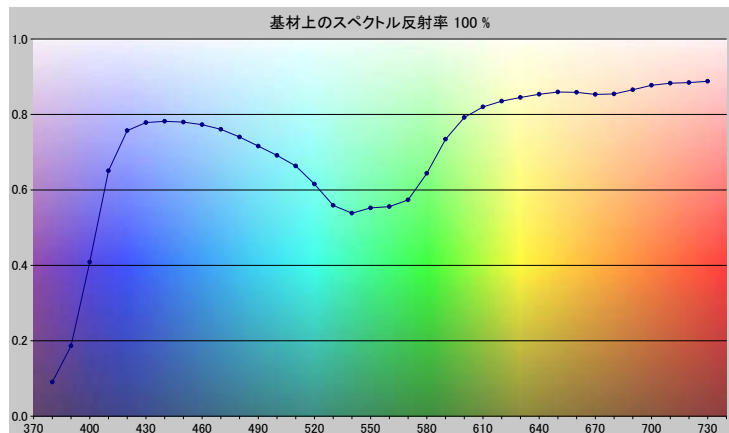

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.17	0.00	0.17	179.45	0%
10	92.75	0.69	-0.60	0.92	318.98	3%
20	92.56	1.17	-0.88	1.47	323.10	15%
30	92.13	1.86	-1.31	2.28	324.84	24%
40	91.65	2.93	-1.85	3.46	327.72	24%
50	91.04	4.37	-2.55	5.06	329.74	23%
60	90.01	6.32	-3.66	7.30	329.91	39%
70	88.90	8.80	-4.82	10.03	331.29	54%
80	87.46	11.54	-6.26	13.13	331.54	72%
90	86.01	13.79	-7.25	15.58	332.26	82%
100	84.59	17.31	-8.82	19.43	332.99	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-27%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0516-U

ブランドカラー	NP0516-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00