
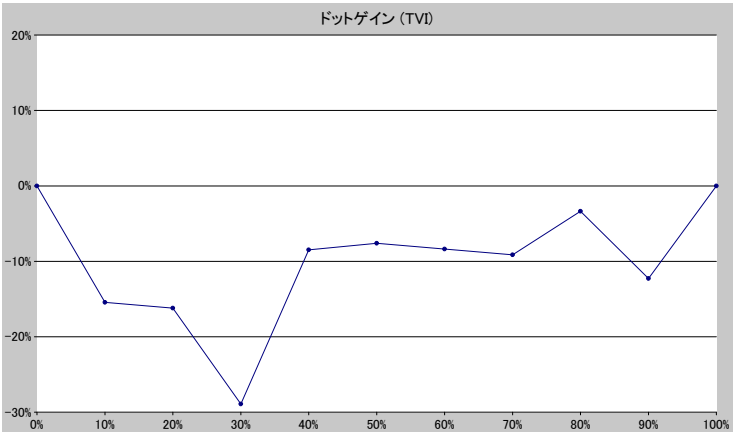


スポットカラーの定義

NP0517-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0919	0.0047
390	0.1873	0.0058
400	0.3924	0.0072
410	0.5998	0.0071
420	0.6884	0.0071
430	0.7142	0.0067
440	0.7281	0.0070
450	0.7351	0.0075
460	0.7326	0.0071
470	0.7203	0.0074
480	0.7037	0.0075
490	0.6843	0.0074
500	0.6602	0.0076
510	0.6309	0.0077
520	0.5999	0.0079
530	0.5773	0.0079
540	0.5680	0.0080
550	0.5581	0.0081
560	0.5382	0.0081
570	0.5267	0.0083
580	0.5585	0.0084
590	0.6533	0.0089
600	0.7354	0.0095
610	0.7684	0.0098
620	0.7761	0.0101
630	0.7828	0.0104
640	0.8011	0.0109
650	0.8219	0.0113
660	0.8347	0.0118
670	0.8376	0.0123
680	0.8432	0.0126
690	0.8559	0.0128
700	0.8694	0.0132
710	0.8751	0.0137
720	0.8776	0.0143
730	0.8810	0.0151

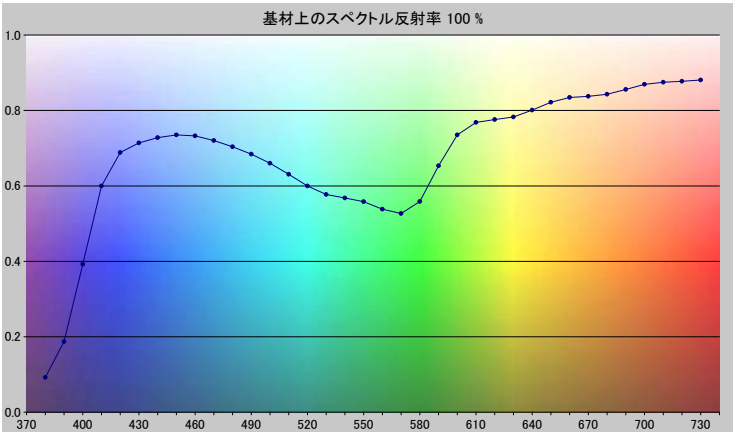



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.13	-0.00	0.13	181.77	0%
10	92.67	0.66	-0.51	0.83	322.72	-5%
20	92.36	1.09	-0.81	1.36	323.44	4%
30	91.94	1.67	-1.19	2.05	324.64	1%
40	91.28	2.58	-1.72	3.10	326.33	32%
50	90.39	3.89	-2.55	4.65	326.73	42%
60	89.29	5.49	-3.47	6.49	327.69	52%
70	87.95	7.40	-4.54	8.68	328.44	61%
80	86.35	9.42	-5.62	10.97	329.17	77%
90	85.06	11.25	-6.59	13.04	329.62	78%
100	83.04	13.77	-7.82	15.83	330.41	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	3%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0517-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0517-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00