
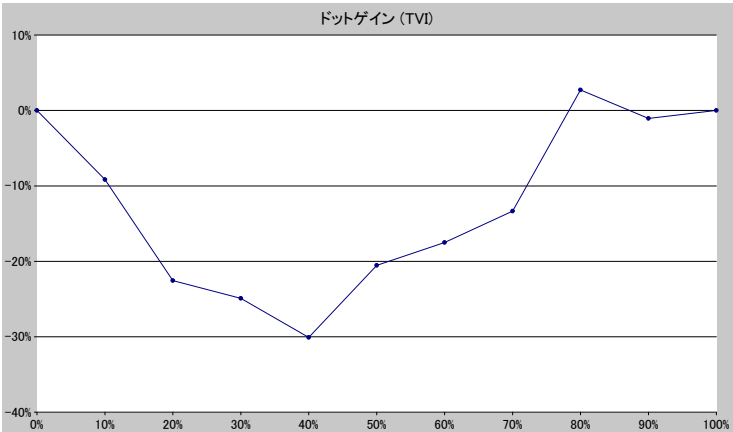


スポットカラーの定義

NP0521-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0713	0.0067
390	0.1344	0.0064
400	0.2532	0.0074
410	0.3591	0.0071
420	0.4062	0.0068
430	0.4303	0.0072
440	0.4512	0.0072
450	0.4565	0.0074
460	0.4399	0.0072
470	0.4088	0.0073
480	0.3753	0.0072
490	0.3452	0.0070
500	0.3141	0.0069
510	0.2788	0.0069
520	0.2444	0.0068
530	0.2214	0.0066
540	0.2077	0.0066
550	0.1886	0.0064
560	0.1623	0.0062
570	0.1445	0.0060
580	0.1668	0.0060
590	0.2557	0.0068
600	0.3408	0.0077
610	0.3704	0.0081
620	0.3779	0.0083
630	0.3821	0.0086
640	0.3897	0.0089
650	0.4057	0.0092
660	0.4264	0.0098
670	0.4365	0.0102
680	0.4333	0.0103
690	0.4235	0.0103
700	0.4047	0.0103
710	0.3886	0.0105
720	0.3979	0.0110
730	0.4378	0.0120

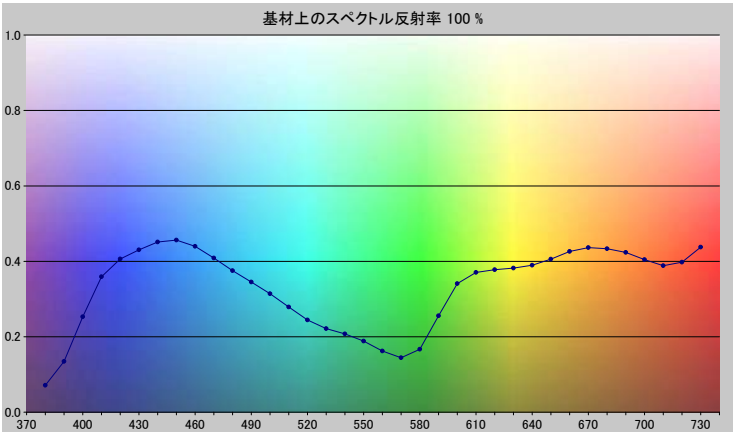



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.31	-0.19	-0.15	0.24	219.25	0%
10	90.65	1.92	-2.74	3.35	305.06	1%
20	88.97	3.19	-4.24	5.31	306.96	-3%
30	87.05	4.71	-5.90	7.55	308.59	5%
40	84.24	6.89	-8.19	10.70	310.07	10%
50	80.16	9.68	-11.27	14.86	310.67	29%
60	75.43	12.90	-14.46	19.38	311.72	42%
70	70.09	16.30	-17.71	24.07	312.63	57%
80	65.48	18.92	-19.99	27.52	313.42	83%
90	61.85	20.84	-21.57	29.99	314.01	89%
100	56.88	23.02	-23.51	32.90	314.39	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0521-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0521-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00