
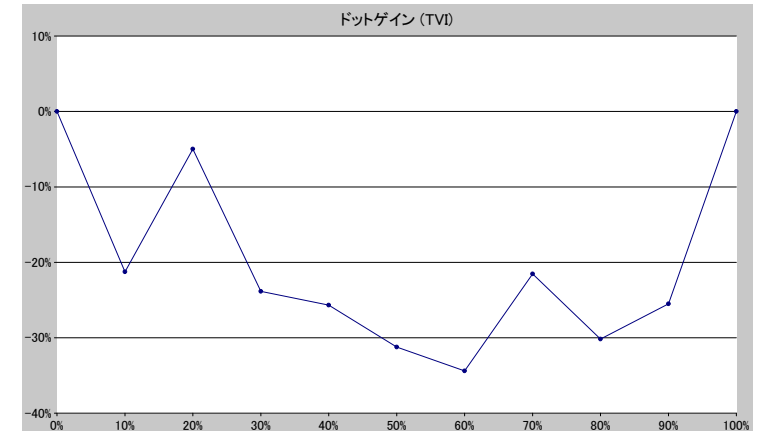


スポットカラーの定義

NP0523-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0809	0.0057
390	0.1691	0.0073
400	0.3504	0.0073
410	0.5330	0.0078
420	0.6139	0.0078
430	0.6424	0.0074
440	0.6608	0.0077
450	0.6671	0.0076
460	0.6581	0.0078
470	0.6370	0.0078
480	0.6099	0.0080
490	0.5796	0.0079
500	0.5450	0.0078
510	0.5053	0.0079
520	0.4649	0.0078
530	0.4362	0.0077
540	0.4222	0.0078
550	0.4061	0.0079
560	0.3786	0.0078
570	0.3590	0.0078
580	0.3869	0.0080
590	0.4847	0.0086
600	0.5707	0.0092
610	0.5998	0.0097
620	0.6027	0.0099
630	0.6075	0.0103
640	0.6272	0.0106
650	0.6564	0.0110
660	0.6839	0.0116
670	0.6969	0.0120
680	0.7013	0.0123
690	0.7041	0.0125
700	0.7001	0.0127
710	0.6933	0.0132
720	0.7011	0.0139
730	0.7277	0.0147

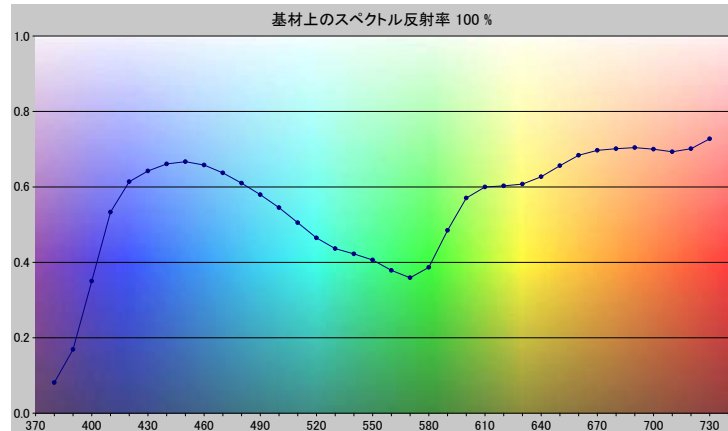

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.34	-0.20	-0.12	0.24	211.67	0%
10	92.42	0.69	-1.11	1.30	301.76	-11%
20	91.85	1.30	-1.75	2.19	306.63	15%
30	90.99	2.11	-2.62	3.36	308.76	6%
40	89.76	3.35	-3.81	5.08	311.32	14%
50	88.19	4.86	-5.30	7.19	312.51	19%
60	85.93	6.93	-7.34	10.10	313.37	26%
70	83.16	9.36	-9.70	13.48	313.97	48%
80	80.25	11.82	-12.00	16.85	314.57	50%
90	77.91	13.56	-13.68	19.26	314.75	65%
100	74.20	16.23	-16.15	22.90	315.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-31%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0523-U

ブランドカラー	NP0523-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00