
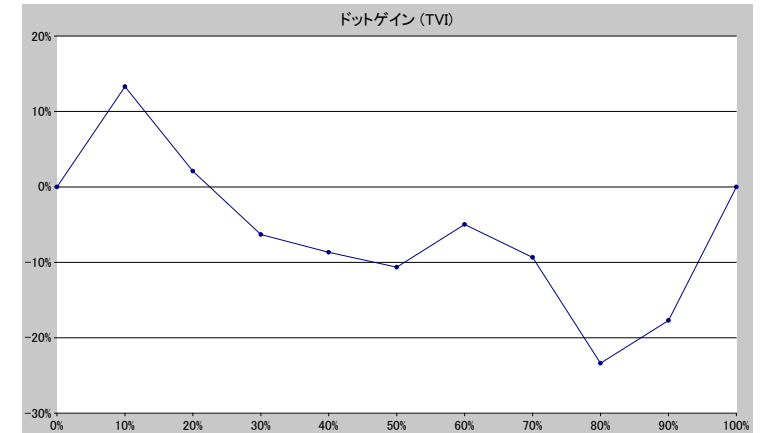


スポットカラーの定義

NP0524-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0867	0.0065
390	0.1769	0.0077
400	0.3716	0.0063
410	0.5726	0.0066
420	0.6604	0.0069
430	0.6840	0.0072
440	0.6965	0.0069
450	0.7052	0.0071
460	0.7062	0.0071
470	0.6959	0.0073
480	0.6814	0.0072
490	0.6631	0.0073
500	0.6373	0.0072
510	0.6010	0.0074
520	0.5573	0.0075
530	0.5249	0.0074
540	0.5156	0.0076
550	0.5122	0.0078
560	0.4996	0.0078
570	0.4957	0.0078
580	0.5237	0.0080
590	0.5918	0.0084
600	0.6515	0.0087
610	0.6704	0.0090
620	0.6629	0.0093
630	0.6663	0.0095
640	0.7010	0.0100
650	0.7511	0.0106
660	0.7933	0.0111
670	0.8164	0.0115
680	0.8328	0.0119
690	0.8513	0.0121
700	0.8672	0.0124
710	0.8742	0.0130
720	0.8775	0.0137
730	0.8825	0.0144

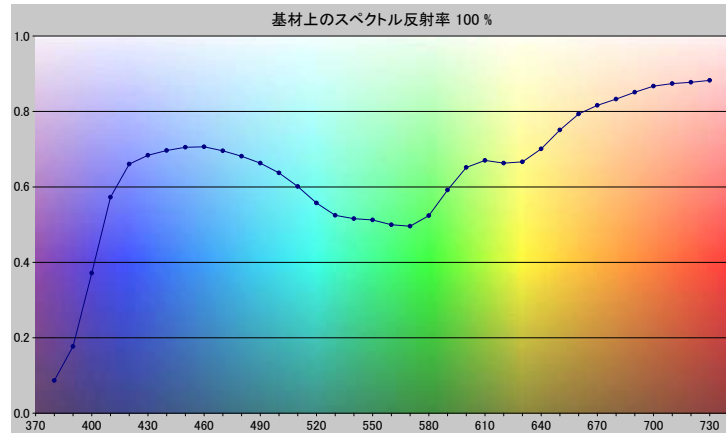

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.13	0.01	0.13	176.04	0%
10	92.39	0.68	-0.68	0.96	315.12	23%
20	91.92	1.11	-1.09	1.56	315.29	22%
30	91.38	1.64	-1.62	2.30	315.36	24%
40	90.55	2.49	-2.32	3.41	317.03	31%
50	89.28	3.66	-3.38	4.98	317.26	39%
60	87.87	5.07	-4.64	6.87	317.50	55%
70	86.14	6.71	-6.00	9.00	318.16	61%
80	84.46	8.27	-7.35	11.06	318.40	57%
90	82.77	9.76	-8.70	13.08	318.30	72%
100	80.19	11.86	-10.39	15.77	318.80	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0524-U

ブランドカラー	NP0524-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00