
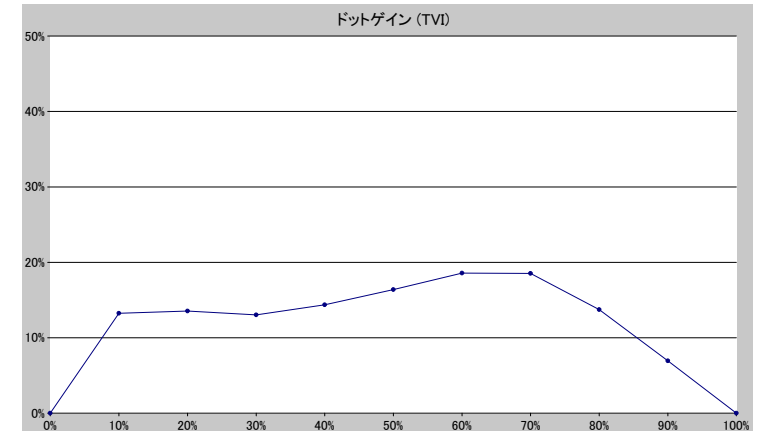


スポットカラーの定義

NP0526-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0497	0.0053
390	0.1023	0.0063
400	0.1974	0.0063
410	0.2841	0.0062
420	0.3270	0.0064
430	0.3463	0.0067
440	0.3491	0.0065
450	0.3328	0.0066
460	0.2986	0.0065
470	0.2543	0.0060
480	0.2028	0.0058
490	0.1508	0.0054
500	0.1090	0.0052
510	0.0781	0.0050
520	0.0530	0.0048
530	0.0380	0.0046
540	0.0345	0.0046
550	0.0358	0.0046
560	0.0349	0.0044
570	0.0370	0.0044
580	0.0548	0.0045
590	0.1021	0.0050
600	0.1600	0.0057
610	0.1835	0.0061
620	0.1727	0.0061
630	0.1742	0.0061
640	0.2169	0.0067
650	0.3054	0.0079
660	0.4284	0.0091
670	0.5493	0.0103
680	0.6438	0.0111
690	0.7164	0.0117
700	0.7619	0.0124
710	0.7872	0.0128
720	0.8047	0.0137
730	0.8241	0.0146

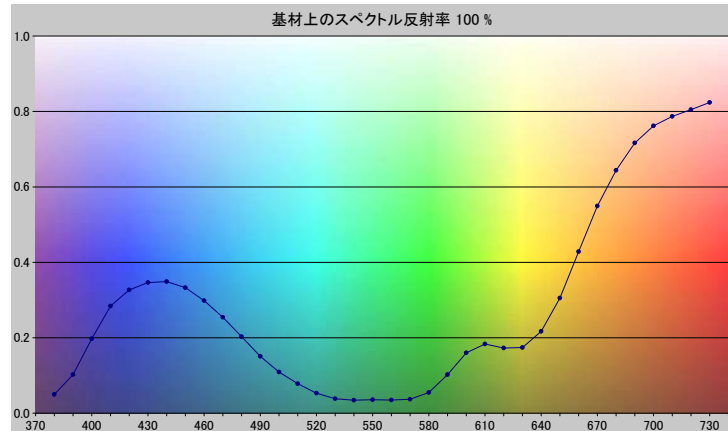

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.18	-0.26	0.31	235.31	0%
10	86.75	7.82	-7.75	11.01	315.24	23%
20	83.33	11.50	-11.13	16.01	315.94	34%
30	79.75	15.09	-14.57	20.97	316.01	43%
40	74.92	19.69	-18.84	27.25	316.27	54%
50	68.80	24.95	-23.65	34.37	316.54	66%
60	61.22	31.48	-29.48	43.13	316.88	79%
70	53.03	38.07	-34.97	51.70	317.43	89%
80	46.99	41.72	-37.72	56.25	317.88	94%
90	42.19	44.31	-39.54	59.39	318.26	97%
100	36.01	47.19	-41.35	62.74	318.77	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.46
ドットゲイン @ 50%	16%
コントラスト @ 70%	39%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0526-U

ブランドカラー	NP0526-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00