
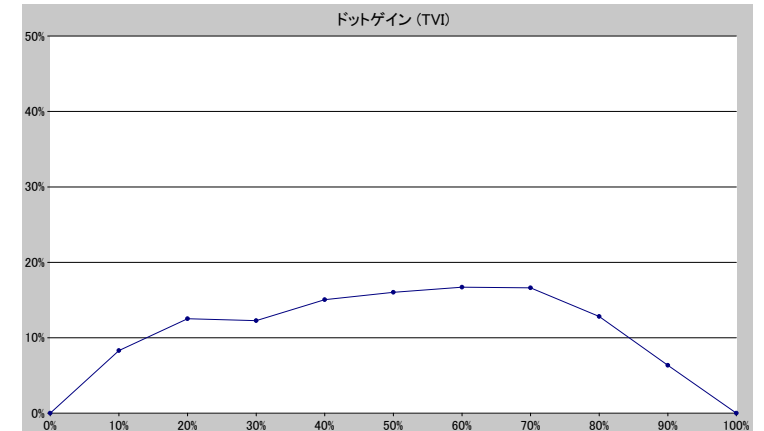


スポットカラーの定義

NP0527-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0611	0.0079
390	0.1240	0.0097
400	0.2492	0.0108
410	0.3645	0.0118
420	0.4176	0.0116
430	0.4275	0.0117
440	0.4134	0.0118
450	0.3813	0.0114
460	0.3376	0.0108
470	0.2892	0.0104
480	0.2330	0.0095
490	0.1757	0.0087
500	0.1310	0.0079
510	0.0975	0.0072
520	0.0653	0.0066
530	0.0434	0.0061
540	0.0380	0.0059
550	0.0417	0.0060
560	0.0425	0.0059
570	0.0478	0.0060
580	0.0760	0.0066
590	0.1351	0.0079
600	0.2008	0.0094
610	0.2301	0.0101
620	0.2216	0.0100
630	0.2244	0.0103
640	0.2715	0.0113
650	0.3646	0.0130
660	0.4864	0.0149
670	0.5980	0.0164
680	0.6818	0.0177
690	0.7460	0.0185
700	0.7874	0.0190
710	0.8097	0.0197
720	0.8239	0.0204
730	0.8385	0.0213

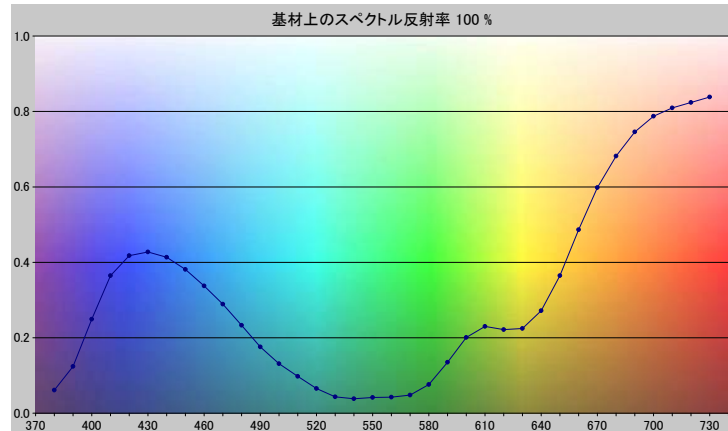

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.10	0.08	0.13	141.87	0%
10	88.48	6.41	-5.48	8.43	319.49	18%
20	84.21	11.83	-10.20	15.62	319.25	33%
30	80.80	15.63	-13.49	20.65	319.21	42%
40	75.74	21.28	-18.27	28.05	319.35	55%
50	70.44	26.51	-22.97	35.08	319.09	66%
60	64.25	32.37	-28.15	42.90	318.99	77%
70	57.02	38.93	-33.62	51.44	319.19	87%
80	50.89	43.67	-37.40	57.50	319.42	93%
90	46.26	46.57	-39.60	61.13	319.63	96%
100	39.71	50.08	-42.03	65.38	319.99	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	16%
コントラスト @ 70%	41%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0527-U

ブランドカラー	NP0527-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00