
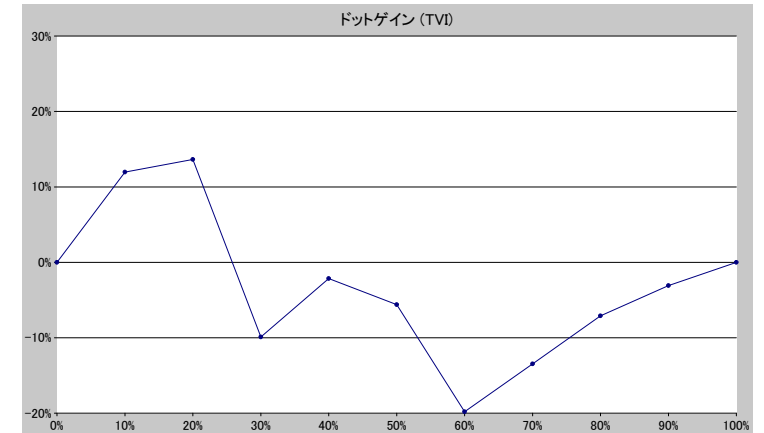


スポットカラーの定義

NP0531-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0912	0.0043
390	0.1858	0.0053
400	0.3953	0.0081
410	0.6114	0.0080
420	0.7061	0.0084
430	0.7338	0.0081
440	0.7479	0.0076
450	0.7545	0.0076
460	0.7513	0.0079
470	0.7385	0.0079
480	0.7186	0.0079
490	0.6917	0.0080
500	0.6589	0.0081
510	0.6219	0.0080
520	0.5824	0.0081
530	0.5534	0.0083
540	0.5438	0.0083
550	0.5376	0.0084
560	0.5222	0.0084
570	0.5152	0.0085
580	0.5441	0.0088
590	0.6217	0.0091
600	0.6896	0.0096
610	0.7143	0.0100
620	0.7129	0.0102
630	0.7180	0.0105
640	0.7470	0.0110
650	0.7854	0.0114
660	0.8150	0.0120
670	0.8284	0.0124
680	0.8401	0.0126
690	0.8575	0.0130
700	0.8729	0.0135
710	0.8804	0.0140
720	0.8840	0.0146
730	0.8886	0.0155

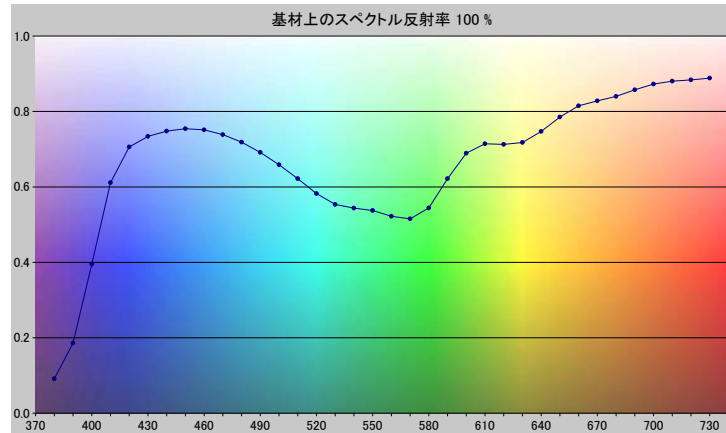

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.12	-0.08	0.14	213.45	0%
10	92.56	0.59	-0.67	0.89	311.14	22%
20	92.21	1.04	-1.14	1.54	312.46	34%
30	91.83	1.58	-1.58	2.23	314.99	20%
40	91.05	2.50	-2.35	3.43	316.76	38%
50	90.05	3.67	-3.46	5.04	316.71	44%
60	88.78	5.22	-4.75	7.06	317.69	40%
70	87.29	7.03	-6.35	9.47	317.93	57%
80	85.69	8.87	-7.85	11.85	318.50	73%
90	84.04	10.60	-9.31	14.11	318.71	87%
100	81.78	12.97	-11.32	17.22	318.87	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0531-U

ブランドカラー	NP0531-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00