
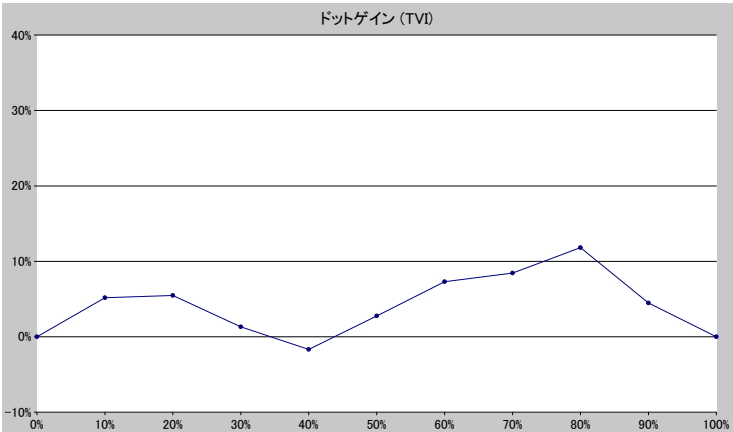


スポットカラーの定義

NP0532-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0141	0.0048
390	0.0193	0.0056
400	0.0270	0.0052
410	0.0325	0.0055
420	0.0346	0.0052
430	0.0362	0.0048
440	0.0373	0.0046
450	0.0378	0.0044
460	0.0379	0.0044
470	0.0375	0.0044
480	0.0366	0.0044
490	0.0346	0.0044
500	0.0319	0.0042
510	0.0292	0.0041
520	0.0264	0.0042
530	0.0240	0.0041
540	0.0233	0.0040
550	0.0228	0.0039
560	0.0220	0.0039
570	0.0215	0.0037
580	0.0223	0.0037
590	0.0241	0.0036
600	0.0254	0.0036
610	0.0252	0.0036
620	0.0243	0.0037
630	0.0247	0.0034
640	0.0272	0.0035
650	0.0312	0.0034
660	0.0356	0.0035
670	0.0388	0.0036
680	0.0401	0.0035
690	0.0404	0.0036
700	0.0400	0.0035
710	0.0399	0.0036
720	0.0416	0.0037
730	0.0458	0.0039

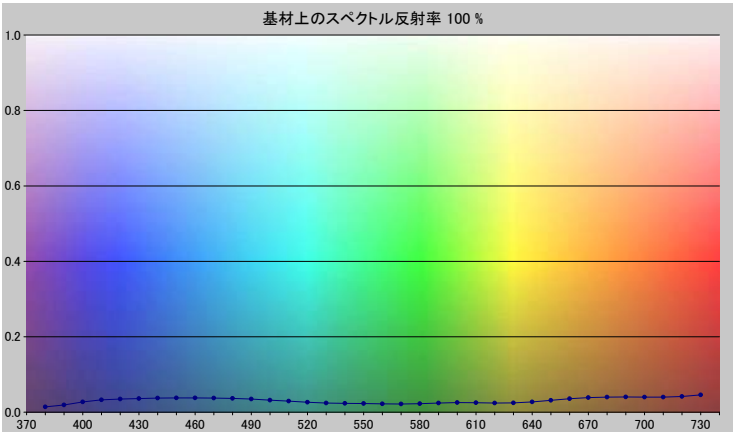



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.43	-0.20	-0.17	0.26	220.04	0%
10	83.37	0.48	-2.47	2.52	280.94	15%
20	78.32	0.79	-3.36	3.45	283.19	25%
30	73.03	1.07	-4.14	4.27	284.45	31%
40	66.02	1.36	-4.95	5.13	285.40	38%
50	57.98	1.76	-5.91	6.17	286.56	53%
60	48.63	2.18	-6.86	7.20	287.63	67%
70	38.21	2.83	-8.02	8.50	289.41	78%
80	30.49	3.06	-8.31	8.85	290.20	92%
90	25.22	3.04	-8.21	8.76	290.33	94%
100	17.90	2.77	-7.86	8.33	289.43	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	15%
スペクトル密度	1.85
ドットゲイン @ 50%	3%
コントラスト @ 70%	21%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0532-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0532-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00