
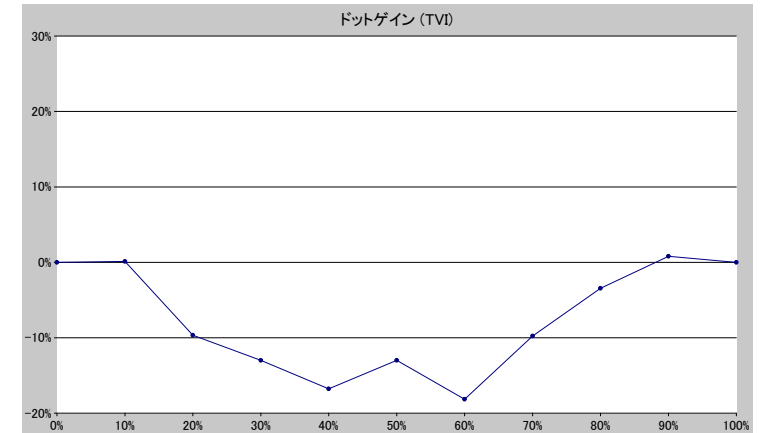


スポットカラーの定義

NP0535-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0658	0.0058
390	0.1353	0.0061
400	0.2774	0.0062
410	0.4217	0.0061
420	0.4853	0.0067
430	0.5102	0.0065
440	0.5282	0.0065
450	0.5361	0.0068
460	0.5266	0.0069
470	0.5036	0.0071
480	0.4804	0.0070
490	0.4559	0.0070
500	0.4243	0.0067
510	0.3982	0.0067
520	0.3830	0.0068
530	0.3548	0.0068
540	0.3181	0.0068
550	0.2994	0.0067
560	0.3197	0.0069
570	0.3445	0.0071
580	0.3382	0.0071
590	0.3195	0.0071
600	0.2977	0.0069
610	0.2808	0.0069
620	0.2746	0.0069
630	0.2745	0.0071
640	0.2805	0.0073
650	0.2954	0.0077
660	0.3149	0.0080
670	0.3250	0.0082
680	0.3217	0.0085
690	0.3109	0.0085
700	0.2925	0.0084
710	0.2782	0.0085
720	0.2884	0.0089
730	0.3285	0.0099

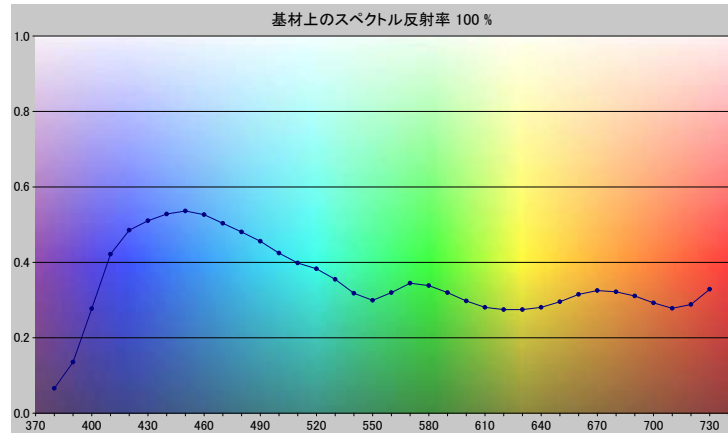

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	-0.16	-0.32	0.36	243.21	0%
10	90.89	-0.64	-2.12	2.22	253.33	10%
20	89.83	-0.74	-3.00	3.09	256.07	10%
30	88.47	-0.83	-4.23	4.31	258.87	17%
40	86.25	-1.04	-6.04	6.13	260.19	23%
50	83.37	-1.29	-8.37	8.47	261.25	37%
60	79.89	-1.37	-11.04	11.12	262.91	42%
70	76.11	-1.32	-13.61	13.67	264.48	60%
80	72.00	-1.07	-16.07	16.11	266.20	77%
90	68.79	-0.83	-17.82	17.84	267.32	91%
100	64.69	-0.55	-19.97	19.98	268.42	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0535-U

ブランドカラー	NP0535-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00