
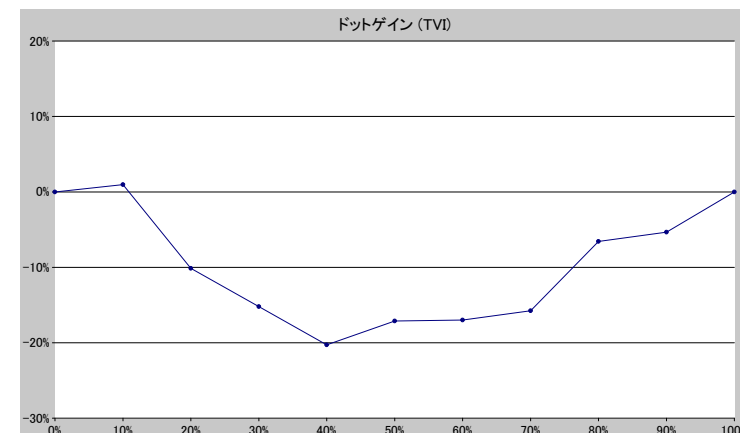


スポットカラーの定義

NP0536-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0751	0.0066
390	0.1565	0.0066
400	0.3266	0.0069
410	0.4948	0.0068
420	0.5664	0.0065
430	0.5914	0.0070
440	0.6085	0.0072
450	0.6190	0.0072
460	0.6156	0.0074
470	0.5989	0.0072
480	0.5820	0.0073
490	0.5656	0.0074
500	0.5409	0.0073
510	0.5178	0.0072
520	0.5028	0.0075
530	0.4736	0.0075
540	0.4347	0.0074
550	0.4129	0.0073
560	0.4276	0.0075
570	0.4448	0.0078
580	0.4333	0.0077
590	0.4130	0.0076
600	0.3903	0.0075
610	0.3729	0.0076
620	0.3666	0.0077
630	0.3672	0.0079
640	0.3740	0.0081
650	0.3902	0.0085
660	0.4109	0.0089
670	0.4209	0.0090
680	0.4173	0.0092
690	0.4068	0.0095
700	0.3881	0.0094
710	0.3729	0.0097
720	0.3841	0.0101
730	0.4268	0.0112

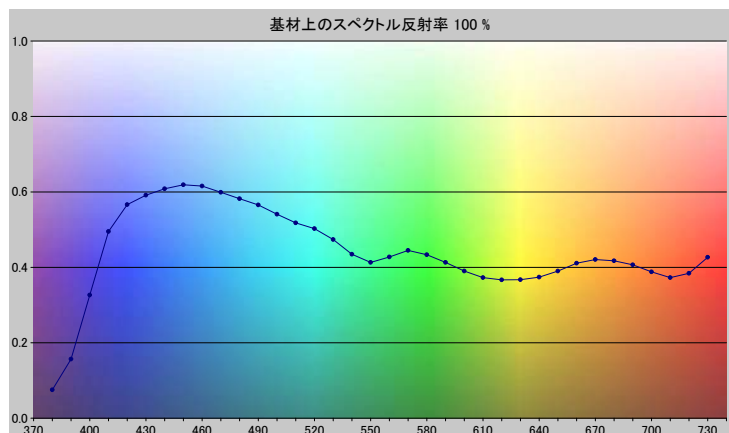

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.17	-0.10	0.20	209.91	0%
10	92.09	-0.52	-0.97	1.10	241.50	11%
20	90.45	-0.80	-1.81	1.98	246.18	10%
30	89.60	-1.05	-2.65	2.85	248.42	15%
40	88.43	-1.42	-3.76	4.02	249.30	20%
50	86.87	-1.83	-5.25	5.56	250.79	33%
60	84.97	-2.30	-7.23	7.59	252.34	43%
70	81.95	-2.75	-9.46	9.85	253.79	54%
80	78.67	-3.02	-11.73	12.11	255.54	73%
90	75.96	-3.13	-13.50	13.86	256.95	85%
100	72.37	-3.27	-15.70	16.03	258.23	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0536-U

ブランドカラー	NP0536-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00