
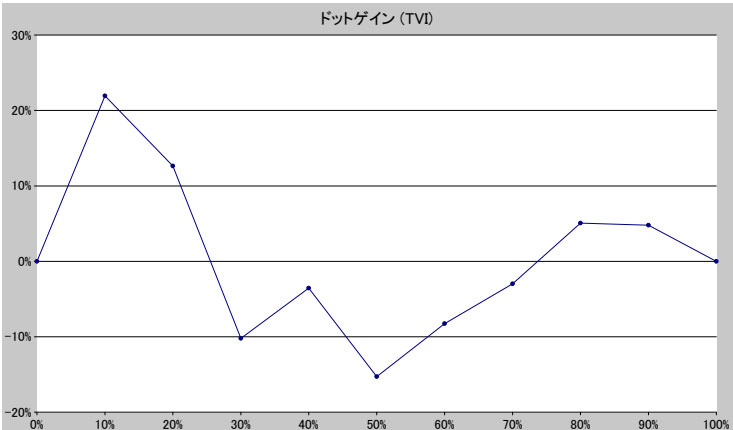


スポットカラーの定義

NP0537-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0844	0.0063
390	0.1644	0.0059
400	0.3392	0.0080
410	0.5178	0.0082
420	0.5934	0.0080
430	0.6152	0.0082
440	0.6290	0.0088
450	0.6400	0.0088
460	0.6439	0.0088
470	0.6370	0.0087
480	0.6333	0.0090
490	0.6374	0.0093
500	0.6348	0.0094
510	0.6245	0.0094
520	0.6140	0.0097
530	0.5899	0.0097
540	0.5572	0.0099
550	0.5384	0.0099
560	0.5515	0.0100
570	0.5673	0.0102
580	0.5575	0.0104
590	0.5401	0.0105
600	0.5205	0.0105
610	0.5055	0.0106
620	0.5011	0.0107
630	0.5024	0.0110
640	0.5107	0.0115
650	0.5275	0.0119
660	0.5466	0.0123
670	0.5545	0.0127
680	0.5510	0.0129
690	0.5431	0.0132
700	0.5277	0.0135
710	0.5142	0.0137
720	0.5259	0.0144
730	0.5670	0.0157

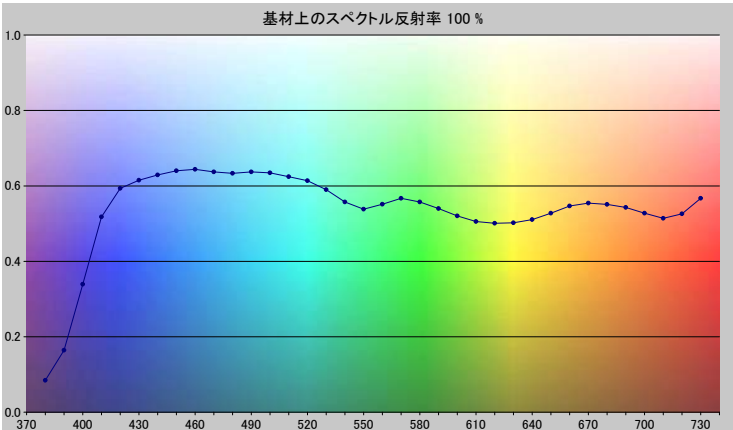



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.17	0.14	0.22	139.43	0%
10	92.38	-0.45	-0.31	0.55	214.02	32%
20	92.15	-0.57	-0.42	0.71	216.53	33%
30	91.54	-0.78	-0.85	1.15	227.42	20%
40	90.61	-1.05	-1.21	1.60	229.01	36%
50	89.61	-1.39	-1.89	2.34	233.65	35%
60	88.19	-1.83	-2.73	3.28	236.15	52%
70	86.34	-2.37	-3.63	4.33	236.91	67%
80	84.21	-2.92	-4.65	5.49	237.81	85%
90	82.26	-3.25	-5.28	6.20	238.41	95%
100	79.69	-3.80	-6.38	7.43	239.26	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	4%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0537-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0537-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00