
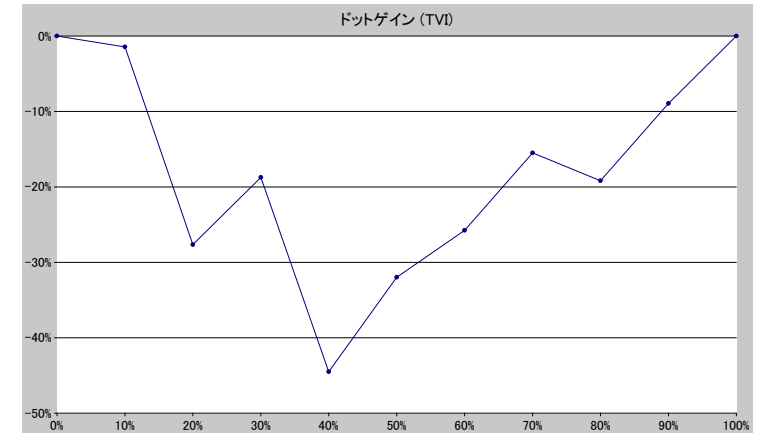


スポットカラーの定義

NP0538-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0876	0.0048
390	0.1811	0.0052
400	0.3777	0.0067
410	0.5756	0.0075
420	0.6586	0.0078
430	0.6812	0.0074
440	0.6950	0.0076
450	0.7071	0.0076
460	0.7126	0.0079
470	0.7088	0.0077
480	0.7075	0.0078
490	0.7124	0.0079
500	0.7121	0.0081
510	0.7041	0.0083
520	0.6951	0.0084
530	0.6749	0.0085
540	0.6477	0.0086
550	0.6308	0.0087
560	0.6365	0.0088
570	0.6450	0.0090
580	0.6344	0.0092
590	0.6202	0.0093
600	0.6051	0.0094
610	0.5935	0.0095
620	0.5909	0.0097
630	0.5936	0.0100
640	0.6019	0.0103
650	0.6171	0.0108
660	0.6332	0.0113
670	0.6386	0.0115
680	0.6360	0.0117
690	0.6319	0.0119
700	0.6214	0.0122
710	0.6107	0.0123
720	0.6211	0.0130
730	0.6563	0.0143

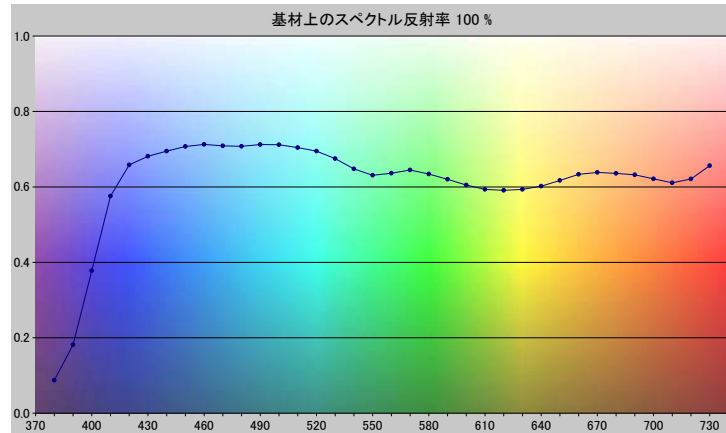

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.16	-0.07	0.18	202.56	0%
10	92.45	-0.38	-0.30	0.48	218.21	9%
20	92.54	-0.49	-0.44	0.66	221.96	-8%
30	92.22	-0.63	-0.69	0.94	227.65	11%
40	91.72	-0.88	-1.01	1.34	229.01	-5%
50	91.12	-1.22	-1.34	1.81	227.73	18%
60	90.10	-1.58	-1.85	2.44	229.54	34%
70	88.62	-2.08	-2.52	3.27	230.38	55%
80	87.40	-2.64	-3.21	4.15	230.50	61%
90	86.00	-3.12	-3.90	4.99	231.31	81%
100	84.23	-3.68	-4.62	5.91	231.41	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-32%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0538-U

ブランドカラー	NP0538-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00