
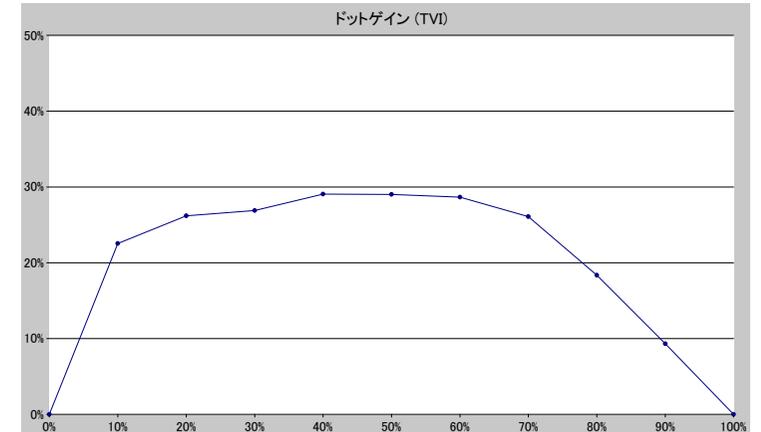


スポットカラーの定義

NP0539-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0127	0.0040
390	0.0169	0.0063
400	0.0267	0.0065
410	0.0346	0.0056
420	0.0397	0.0052
430	0.0437	0.0052
440	0.0484	0.0046
450	0.0504	0.0049
460	0.0503	0.0050
470	0.0492	0.0049
480	0.0470	0.0048
490	0.0446	0.0046
500	0.0416	0.0044
510	0.0373	0.0044
520	0.0322	0.0044
530	0.0271	0.0042
540	0.0225	0.0041
550	0.0178	0.0040
560	0.0140	0.0039
570	0.0121	0.0039
580	0.0118	0.0038
590	0.0122	0.0038
600	0.0114	0.0037
610	0.0100	0.0036
620	0.0089	0.0035
630	0.0081	0.0034
640	0.0076	0.0033
650	0.0078	0.0034
660	0.0087	0.0033
670	0.0092	0.0034
680	0.0090	0.0033
690	0.0084	0.0033
700	0.0078	0.0030
710	0.0077	0.0033
720	0.0088	0.0032
730	0.0116	0.0035

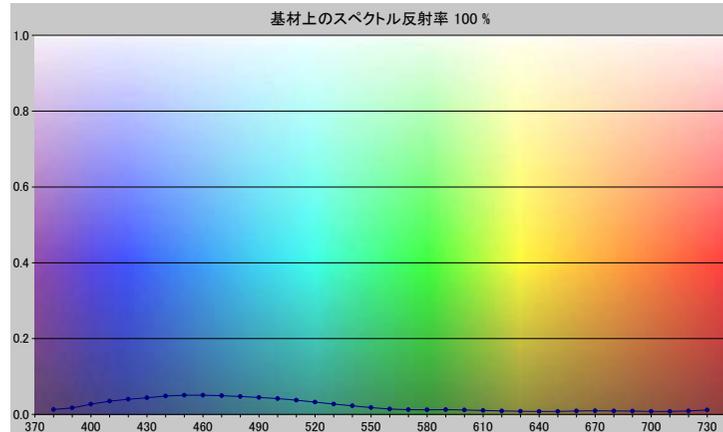

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.15	-0.05	0.16	197.47	0%
10	82.38	-3.97	-5.84	7.06	235.80	33%
20	76.67	-5.54	-8.27	9.95	236.15	46%
30	71.29	-6.70	-10.37	12.34	237.15	57%
40	63.76	-7.88	-12.77	15.01	238.32	69%
50	55.75	-8.72	-14.92	17.28	239.70	79%
60	45.68	-10.43	-17.82	20.65	239.66	89%
70	33.38	-12.26	-21.58	24.82	240.40	96%
80	26.04	-11.23	-21.54	24.29	242.46	98%
90	20.98	-9.68	-20.65	22.81	244.88	99%
100	15.27	-6.65	-18.24	19.42	249.96	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	20%
スペクトル密度	2.12
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

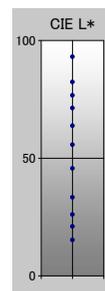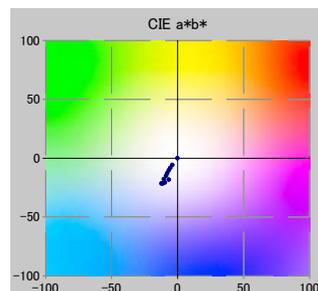

NP0539-U

ブランドカラー	NP0539-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00