
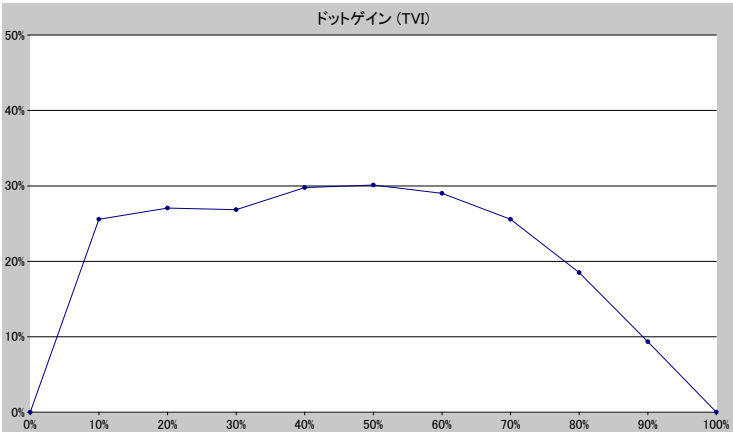


スポットカラーの定義

NP0541-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0134	0.0043
390	0.0291	0.0054
400	0.0602	0.0052
410	0.0913	0.0057
420	0.1066	0.0055
430	0.1211	0.0055
440	0.1383	0.0055
450	0.1490	0.0056
460	0.1448	0.0055
470	0.1307	0.0053
480	0.1174	0.0053
490	0.1060	0.0051
500	0.0917	0.0050
510	0.0770	0.0049
520	0.0650	0.0047
530	0.0486	0.0045
540	0.0332	0.0043
550	0.0257	0.0042
560	0.0242	0.0041
570	0.0218	0.0040
580	0.0174	0.0039
590	0.0139	0.0037
600	0.0114	0.0038
610	0.0097	0.0037
620	0.0086	0.0036
630	0.0079	0.0034
640	0.0073	0.0033
650	0.0074	0.0033
660	0.0085	0.0034
670	0.0094	0.0034
680	0.0091	0.0034
690	0.0082	0.0033
700	0.0074	0.0032
710	0.0071	0.0032
720	0.0086	0.0034
730	0.0121	0.0034

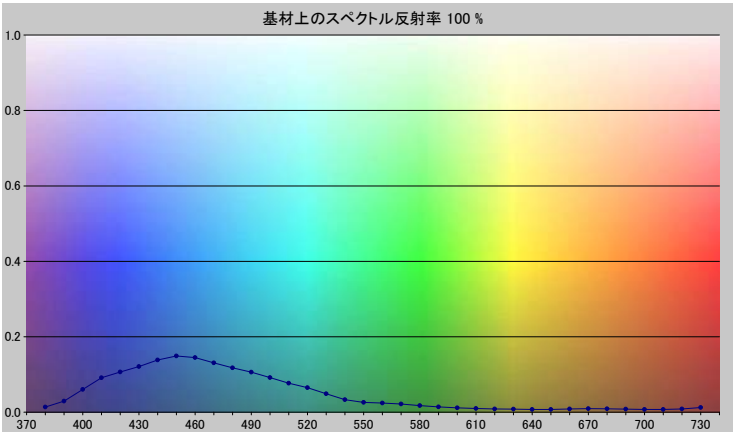



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.14	-0.17	0.22	231.36	0%
10	83.21	-5.46	-9.15	10.65	239.16	36%
20	78.94	-7.03	-12.55	14.39	240.74	47%
30	74.40	-8.10	-15.65	17.63	242.64	57%
40	67.37	-9.81	-20.38	22.62	244.28	70%
50	59.69	-10.92	-24.69	27.00	246.14	80%
60	50.90	-12.08	-29.43	31.81	247.69	89%
70	41.07	-12.70	-34.28	36.55	249.67	96%
80	33.03	-11.41	-36.70	38.43	252.74	99%
90	28.35	-9.08	-36.91	38.01	256.17	99%
100	21.81	-4.55	-35.80	36.08	262.75	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	12%
スペクトル密度	2.15
ドットゲイン @ 50%	30%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0541-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0541-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00