
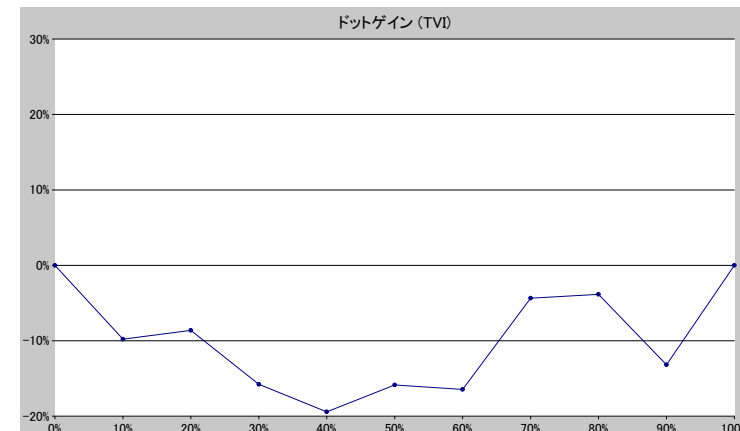


スポットカラーの定義

NP0542-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0670	0.0066
390	0.1442	0.0058
400	0.3029	0.0068
410	0.4645	0.0068
420	0.5352	0.0064
430	0.5664	0.0062
440	0.5923	0.0064
450	0.6083	0.0067
460	0.6074	0.0067
470	0.5929	0.0070
480	0.5773	0.0070
490	0.5620	0.0070
500	0.5378	0.0071
510	0.5119	0.0073
520	0.4887	0.0073
530	0.4499	0.0073
540	0.4010	0.0071
550	0.3630	0.0069
560	0.3470	0.0070
570	0.3322	0.0069
580	0.3054	0.0068
590	0.2808	0.0067
600	0.2579	0.0064
610	0.2409	0.0063
620	0.2345	0.0064
630	0.2342	0.0066
640	0.2395	0.0067
650	0.2534	0.0071
660	0.2721	0.0075
670	0.2820	0.0078
680	0.2789	0.0079
690	0.2682	0.0078
700	0.2503	0.0077
710	0.2365	0.0078
720	0.2459	0.0083
730	0.2834	0.0091


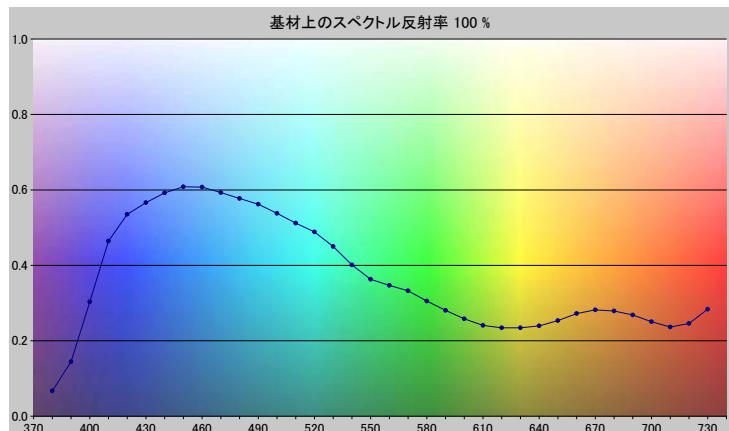


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.16	-0.09	0.18	210.44	0%
10	91.25	-1.68	-2.08	2.67	230.98	0%
20	90.30	-2.62	-3.26	4.18	231.28	11%
30	88.97	-3.67	-4.76	6.01	232.38	14%
40	87.05	-5.09	-6.86	8.55	233.40	21%
50	84.79	-6.57	-9.19	11.30	234.44	34%
60	81.59	-8.42	-12.30	14.91	235.60	44%
70	77.92	-10.04	-15.72	18.65	237.43	66%
80	74.01	-11.17	-18.77	21.84	239.24	76%
90	70.96	-12.02	-21.13	24.31	240.37	77%
100	67.01	-12.80	-23.79	27.01	241.71	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0542-U

ブランドカラー	NP0542-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00