
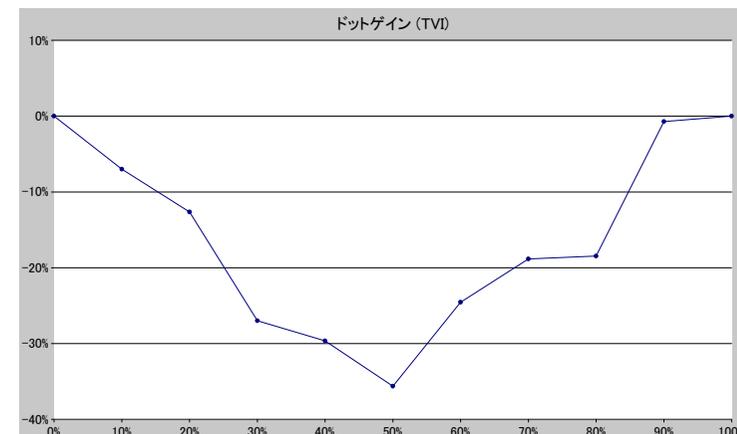


スポットカラーの定義

NP0543-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0798	0.0059
390	0.1722	0.0055
400	0.3696	0.0079
410	0.5726	0.0077
420	0.6624	0.0079
430	0.6941	0.0083
440	0.7173	0.0082
450	0.7303	0.0083
460	0.7295	0.0087
470	0.7189	0.0084
480	0.7042	0.0087
490	0.6850	0.0088
500	0.6582	0.0088
510	0.6342	0.0089
520	0.6152	0.0089
530	0.5828	0.0089
540	0.5411	0.0090
550	0.5082	0.0091
560	0.4960	0.0091
570	0.4848	0.0091
580	0.4591	0.0091
590	0.4342	0.0090
600	0.4103	0.0089
610	0.3921	0.0090
620	0.3852	0.0091
630	0.3850	0.0093
640	0.3915	0.0096
650	0.4073	0.0101
660	0.4277	0.0106
670	0.4377	0.0109
680	0.4344	0.0110
690	0.4243	0.0111
700	0.4054	0.0112
710	0.3893	0.0113
720	0.3992	0.0121
730	0.4398	0.0131

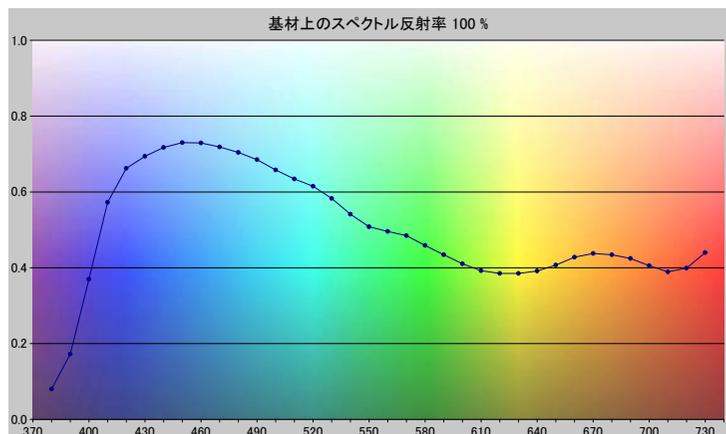

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.20	0.11	0.23	151.71	0%
10	92.19	-0.92	-1.02	1.38	228.05	3%
20	91.76	-1.29	-1.68	2.12	232.62	7%
30	91.06	-1.85	-2.52	3.13	233.69	3%
40	89.94	-2.68	-3.88	4.71	235.29	10%
50	88.26	-3.83	-5.81	6.96	236.57	14%
60	86.39	-5.07	-8.07	9.53	237.87	35%
70	84.25	-6.30	-10.55	12.29	239.18	51%
80	81.99	-7.30	-12.98	14.89	240.64	62%
90	80.10	-8.01	-14.88	16.90	241.72	89%
100	76.66	-9.13	-18.25	20.41	243.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-36%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

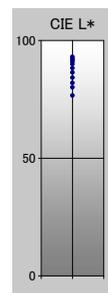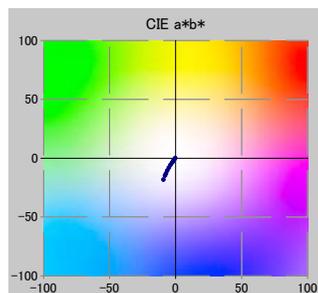

NP0543-U

ブランドカラー	NP0543-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00