
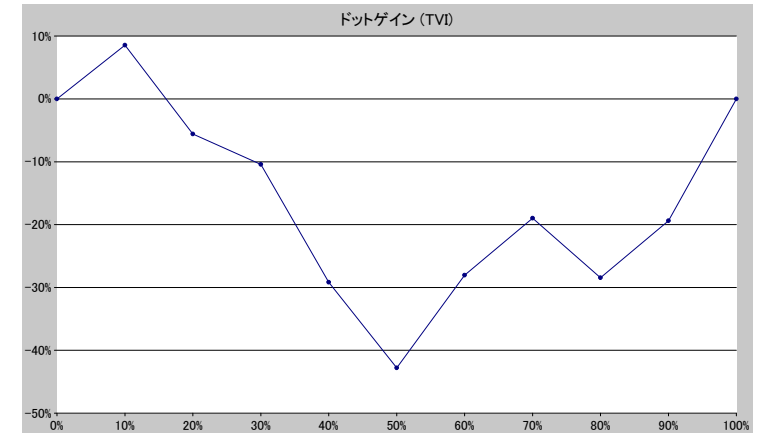


スポットカラーの定義

NP0544-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0909	0.0064
390	0.1930	0.0080
400	0.4133	0.0072
410	0.6354	0.0078
420	0.7298	0.0077
430	0.7587	0.0082
440	0.7763	0.0081
450	0.7871	0.0084
460	0.7911	0.0086
470	0.7877	0.0089
480	0.7811	0.0090
490	0.7720	0.0091
500	0.7572	0.0092
510	0.7424	0.0095
520	0.7300	0.0095
530	0.7084	0.0098
540	0.6809	0.0099
550	0.6582	0.0099
560	0.6477	0.0100
570	0.6389	0.0102
580	0.6195	0.0102
590	0.6018	0.0103
600	0.5847	0.0104
610	0.5718	0.0106
620	0.5680	0.0108
630	0.5698	0.0110
640	0.5775	0.0115
650	0.5925	0.0119
660	0.6089	0.0125
670	0.6154	0.0127
680	0.6131	0.0130
690	0.6086	0.0133
700	0.5963	0.0136
710	0.5840	0.0140
720	0.5927	0.0146
730	0.6279	0.0156

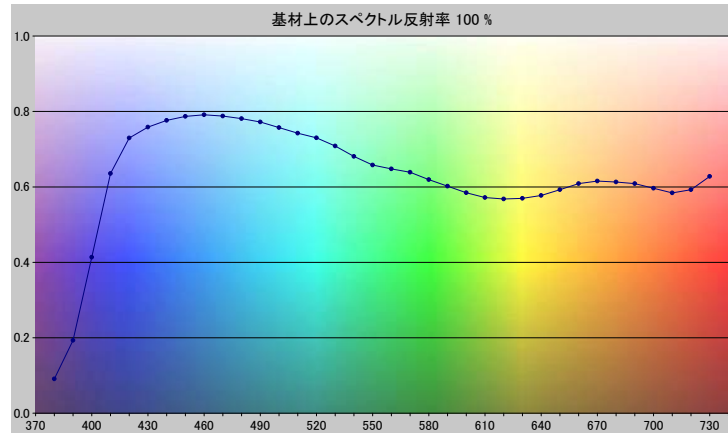

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.18	-0.00	0.18	180.18	0%
10	92.70	-0.53	-0.52	0.74	224.67	19%
20	92.47	-0.69	-0.79	1.05	229.14	14%
30	92.20	-0.95	-1.12	1.47	229.85	20%
40	91.64	-1.41	-1.83	2.31	232.47	11%
50	90.96	-1.98	-2.69	3.34	233.64	7%
60	90.07	-2.65	-3.68	4.54	234.21	32%
70	88.96	-3.43	-5.05	6.11	235.81	51%
80	87.76	-4.25	-6.50	7.77	236.82	52%
90	86.82	-4.79	-7.54	8.93	237.59	71%
100	84.79	-5.95	-9.74	11.41	238.58	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-43%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0544-U

ブランドカラー	NP0544-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00