
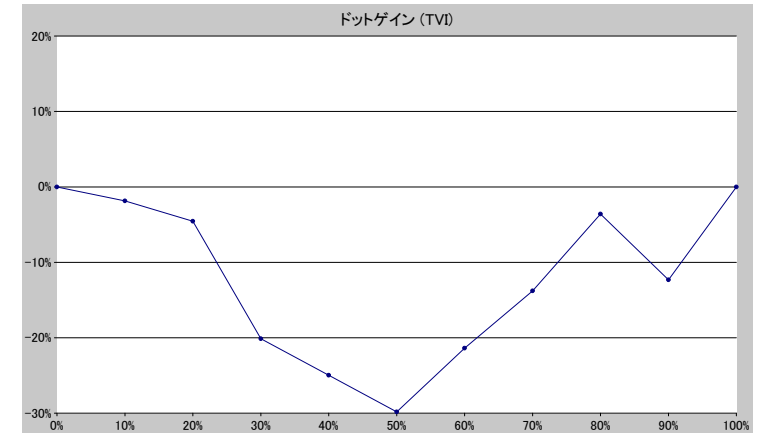


スポットカラーの定義

NP0545-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0858	0.0033
390	0.1780	0.0040
400	0.3793	0.0057
410	0.5851	0.0064
420	0.6739	0.0060
430	0.6989	0.0063
440	0.7139	0.0062
450	0.7251	0.0062
460	0.7286	0.0064
470	0.7228	0.0065
480	0.7176	0.0068
490	0.7154	0.0071
500	0.7066	0.0070
510	0.6941	0.0073
520	0.6833	0.0075
530	0.6613	0.0076
540	0.6318	0.0076
550	0.6125	0.0077
560	0.6168	0.0077
570	0.6235	0.0080
580	0.6110	0.0080
590	0.5950	0.0082
600	0.5782	0.0082
610	0.5654	0.0083
620	0.5623	0.0085
630	0.5647	0.0087
640	0.5733	0.0091
650	0.5891	0.0096
660	0.6062	0.0100
670	0.6123	0.0104
680	0.6097	0.0105
690	0.6045	0.0107
700	0.5923	0.0108
710	0.5804	0.0112
720	0.5913	0.0117
730	0.6291	0.0126

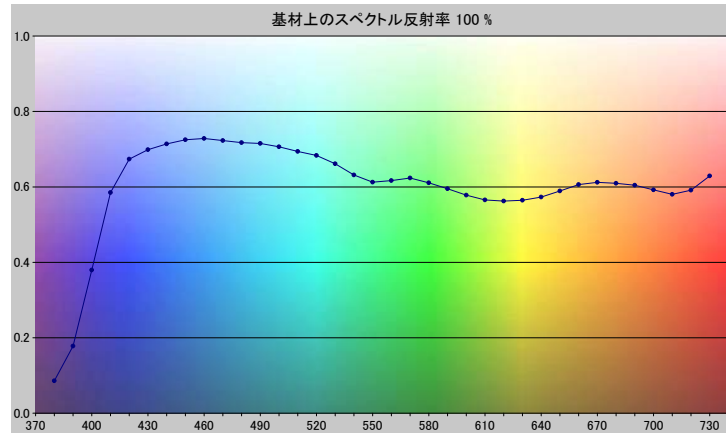

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.17	-0.17	0.24	225.10	0%
10	92.58	-0.41	-0.48	0.63	229.66	8%
20	92.39	-0.52	-0.68	0.86	232.75	15%
30	91.98	-0.70	-1.07	1.28	236.74	10%
40	91.46	-0.99	-1.51	1.81	236.91	15%
50	90.72	-1.34	-2.12	2.51	237.67	20%
60	89.60	-1.81	-2.94	3.45	238.29	39%
70	88.19	-2.34	-3.98	4.62	239.49	56%
80	86.69	-2.88	-5.04	5.80	240.20	76%
90	85.28	-3.33	-5.98	6.85	240.87	78%
100	83.27	-3.94	-7.42	8.40	242.06	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	-30%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0545-U

ブランドカラー	NP0545-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00