
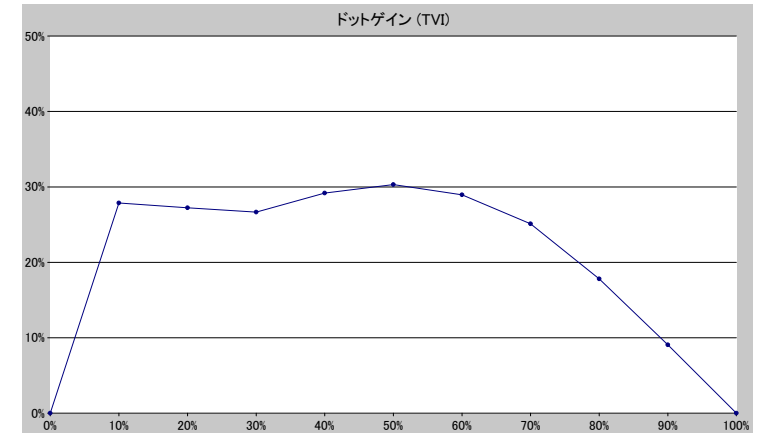


スポットカラーの定義

NP0546-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0114	0.0052
390	0.0140	0.0054
400	0.0201	0.0065
410	0.0241	0.0063
420	0.0256	0.0054
430	0.0275	0.0048
440	0.0286	0.0049
450	0.0298	0.0051
460	0.0301	0.0049
470	0.0307	0.0049
480	0.0309	0.0047
490	0.0312	0.0048
500	0.0311	0.0049
510	0.0309	0.0047
520	0.0300	0.0046
530	0.0283	0.0046
540	0.0257	0.0046
550	0.0223	0.0044
560	0.0186	0.0043
570	0.0152	0.0043
580	0.0129	0.0041
590	0.0113	0.0041
600	0.0103	0.0040
610	0.0094	0.0038
620	0.0089	0.0038
630	0.0086	0.0039
640	0.0087	0.0037
650	0.0093	0.0037
660	0.0101	0.0038
670	0.0106	0.0036
680	0.0107	0.0036
690	0.0103	0.0035
700	0.0096	0.0038
710	0.0093	0.0036
720	0.0104	0.0037
730	0.0134	0.0037

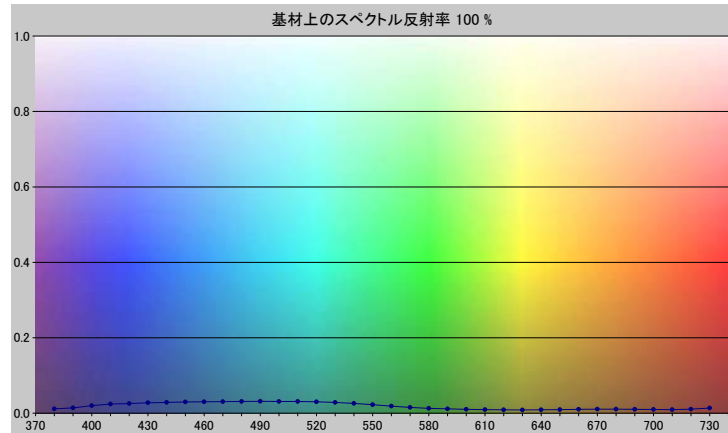

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.26	-0.58	-0.25	0.63	203.60	0%
10	79.42	-5.01	-3.15	5.91	212.13	38%
20	75.13	-5.79	-3.81	6.93	213.33	47%
30	70.23	-6.67	-4.37	7.98	213.25	57%
40	62.55	-8.13	-5.39	9.75	213.55	69%
50	53.73	-9.66	-6.43	11.61	213.64	80%
60	44.29	-11.27	-7.51	13.54	213.70	89%
70	34.44	-13.30	-8.59	15.83	212.85	95%
80	27.25	-13.81	-8.83	16.39	212.60	98%
90	21.86	-13.23	-8.58	15.77	212.96	99%
100	15.26	-11.22	-7.86	13.70	215.01	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	22%
スペクトル密度	2.07
ドットゲイン @ 50%	30%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0546-U

ブランドカラー	NP0546-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00