
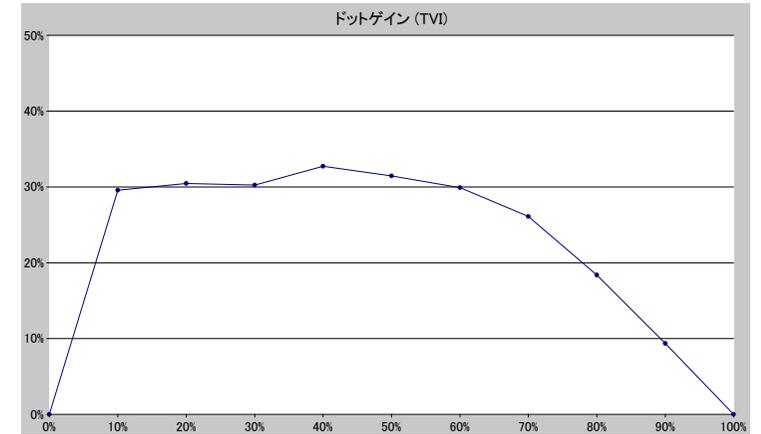


スポットカラーの定義

NP0547-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0115	0.0065
390	0.0150	0.0049
400	0.0213	0.0049
410	0.0276	0.0056
420	0.0299	0.0050
430	0.0320	0.0052
440	0.0343	0.0052
450	0.0359	0.0050
460	0.0369	0.0050
470	0.0374	0.0050
480	0.0377	0.0049
490	0.0379	0.0048
500	0.0379	0.0048
510	0.0371	0.0047
520	0.0352	0.0046
530	0.0323	0.0046
540	0.0285	0.0044
550	0.0238	0.0043
560	0.0187	0.0042
570	0.0146	0.0041
580	0.0120	0.0041
590	0.0105	0.0041
600	0.0092	0.0039
610	0.0084	0.0037
620	0.0079	0.0037
630	0.0074	0.0037
640	0.0075	0.0037
650	0.0079	0.0036
660	0.0087	0.0036
670	0.0092	0.0036
680	0.0091	0.0035
690	0.0085	0.0035
700	0.0077	0.0035
710	0.0077	0.0036
720	0.0088	0.0038
730	0.0115	0.0038


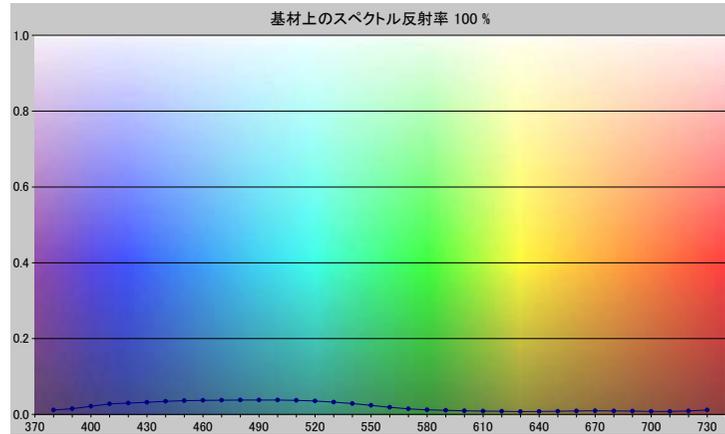


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.19	-0.14	0.23	216.44	0%
10	80.04	-5.96	-4.31	7.35	215.88	40%
20	75.20	-7.48	-5.42	9.24	215.92	50%
30	70.04	-8.80	-6.44	10.90	216.22	60%
40	62.02	-10.75	-7.84	13.31	216.09	73%
50	54.55	-12.00	-8.97	14.99	216.79	81%
60	44.91	-13.89	-10.27	17.28	216.48	90%
70	34.38	-16.60	-11.96	20.46	215.78	96%
80	27.24	-16.94	-12.37	20.97	216.13	98%
90	21.92	-16.02	-11.75	19.86	216.26	99%
100	16.04	-13.57	-10.48	17.14	217.68	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	20%
スペクトル密度	2.13
ドットゲイン @ 50%	31%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0547-U

ブランドカラー	NP0547-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00