
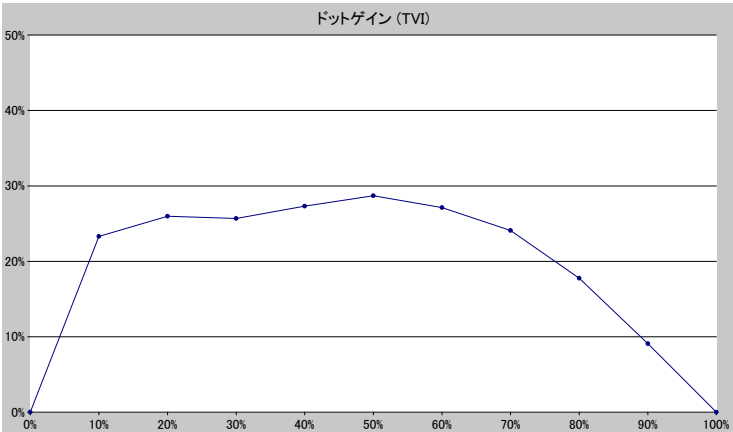


スポットカラーの定義

NP0548-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0146	0.0043
390	0.0268	0.0060
400	0.0446	0.0060
410	0.0580	0.0056
420	0.0635	0.0054
430	0.0685	0.0055
440	0.0742	0.0055
450	0.0809	0.0056
460	0.0830	0.0055
470	0.0791	0.0054
480	0.0800	0.0052
490	0.0906	0.0052
500	0.1005	0.0055
510	0.0979	0.0055
520	0.0876	0.0054
530	0.0692	0.0051
540	0.0498	0.0049
550	0.0386	0.0046
560	0.0355	0.0045
570	0.0319	0.0044
580	0.0256	0.0042
590	0.0204	0.0042
600	0.0166	0.0041
610	0.0140	0.0040
620	0.0127	0.0039
630	0.0120	0.0039
640	0.0118	0.0037
650	0.0128	0.0037
660	0.0149	0.0038
670	0.0164	0.0038
680	0.0156	0.0038
690	0.0139	0.0036
700	0.0121	0.0037
710	0.0115	0.0038
720	0.0132	0.0039
730	0.0189	0.0040

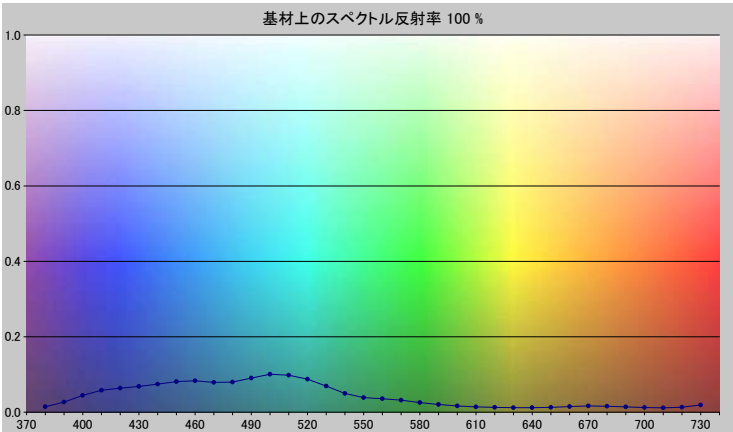



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.16	-0.06	0.17	202.35	0%
10	84.15	-6.49	-4.65	7.99	215.64	33%
20	79.60	-9.00	-6.58	11.15	216.18	46%
30	75.12	-10.60	-8.04	13.30	217.17	56%
40	68.88	-12.96	-9.86	16.29	217.27	67%
50	61.07	-15.68	-11.93	19.70	217.26	79%
60	53.28	-18.03	-13.75	22.68	217.33	87%
70	44.04	-20.96	-15.75	26.21	216.92	94%
80	36.04	-22.66	-16.72	28.15	216.42	98%
90	30.94	-22.30	-16.42	27.69	216.36	99%
100	24.96	-20.47	-15.09	25.43	216.39	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	10%
スペクトル密度	1.94
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0548-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0548-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00