
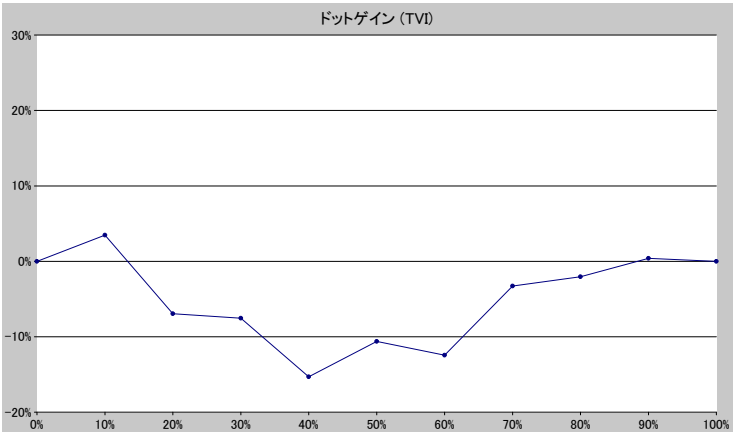


スポットカラーの定義

NP0549-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0638	0.0057
390	0.1312	0.0070
400	0.2622	0.0070
410	0.3833	0.0070
420	0.4332	0.0073
430	0.4544	0.0072
440	0.4734	0.0071
450	0.4904	0.0068
460	0.4961	0.0070
470	0.4880	0.0072
480	0.4870	0.0074
490	0.4989	0.0074
500	0.5042	0.0075
510	0.4924	0.0077
520	0.4724	0.0078
530	0.4340	0.0076
540	0.3848	0.0076
550	0.3469	0.0074
560	0.3309	0.0072
570	0.3159	0.0073
580	0.2892	0.0072
590	0.2651	0.0069
600	0.2427	0.0067
610	0.2261	0.0067
620	0.2199	0.0066
630	0.2195	0.0067
640	0.2246	0.0070
650	0.2382	0.0072
660	0.2565	0.0078
670	0.2662	0.0079
680	0.2629	0.0080
690	0.2525	0.0080
700	0.2350	0.0080
710	0.2216	0.0080
720	0.2310	0.0084
730	0.2678	0.0092

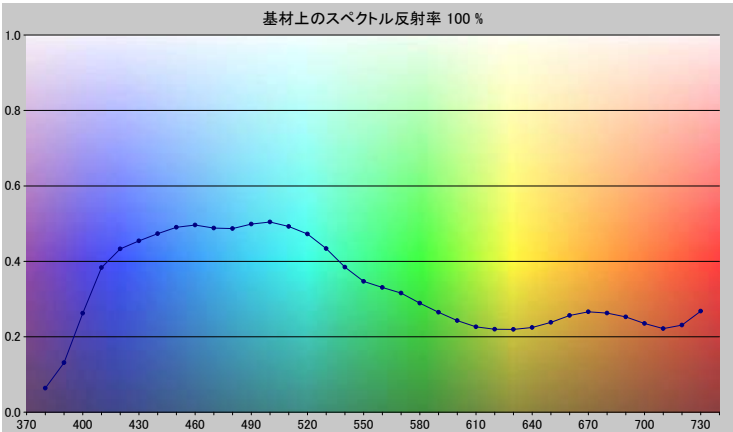



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.14	-0.17	0.22	230.33	0%
10	91.18	-1.91	-1.65	2.52	220.81	13%
20	90.15	-2.90	-2.51	3.84	220.97	13%
30	88.66	-4.17	-3.66	5.54	221.29	22%
40	86.63	-5.78	-5.22	7.79	222.06	25%
50	83.96	-7.81	-7.11	10.56	222.30	39%
60	80.64	-10.02	-9.18	13.59	222.50	48%
70	76.67	-12.16	-11.43	16.69	223.23	67%
80	72.70	-13.81	-13.19	19.10	223.69	78%
90	69.42	-15.18	-14.61	21.07	223.91	90%
100	65.46	-16.39	-16.09	22.97	224.47	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0549-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0549-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00