
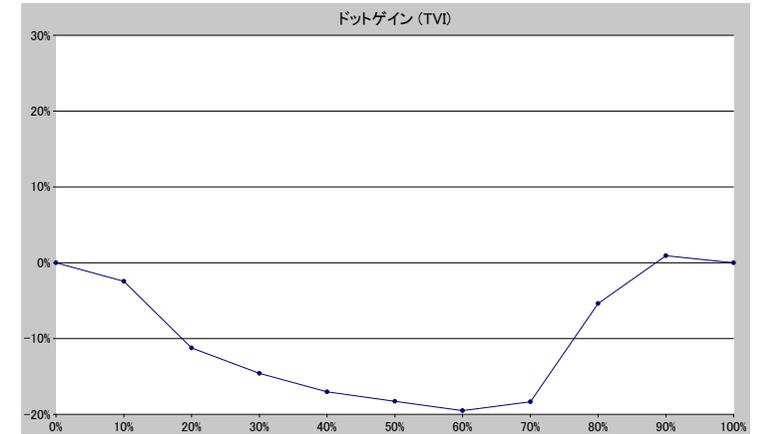


スポットカラーの定義

NP0552-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0794	0.0087
390	0.1658	0.0075
400	0.3472	0.0074
410	0.5306	0.0079
420	0.6074	0.0073
430	0.6298	0.0075
440	0.6438	0.0080
450	0.6576	0.0076
460	0.6646	0.0075
470	0.6613	0.0078
480	0.6631	0.0079
490	0.6759	0.0079
500	0.6837	0.0080
510	0.6787	0.0083
520	0.6685	0.0085
530	0.6446	0.0087
540	0.6122	0.0087
550	0.5893	0.0087
560	0.5882	0.0088
570	0.5888	0.0089
580	0.5717	0.0089
590	0.5526	0.0090
600	0.5330	0.0091
610	0.5181	0.0091
620	0.5137	0.0093
630	0.5156	0.0097
640	0.5240	0.0100
650	0.5404	0.0105
660	0.5593	0.0109
670	0.5668	0.0112
680	0.5639	0.0114
690	0.5567	0.0117
700	0.5419	0.0118
710	0.5285	0.0120
720	0.5402	0.0127
730	0.5809	0.0137

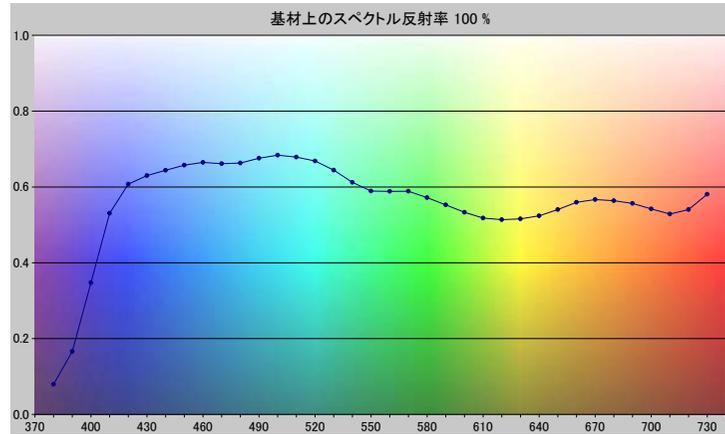

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.14	-0.13	0.20	222.71	0%
10	92.57	-0.58	-0.38	0.69	212.86	8%
20	92.33	-0.80	-0.52	0.95	213.01	9%
30	91.91	-1.11	-0.81	1.37	215.99	15%
40	91.19	-1.59	-1.13	1.96	215.42	23%
50	90.26	-2.22	-1.60	2.73	215.78	32%
60	88.99	-3.07	-2.24	3.80	216.12	40%
70	87.33	-4.04	-2.98	5.03	216.43	52%
80	85.55	-5.08	-3.71	6.29	216.09	75%
90	83.75	-5.95	-4.36	7.38	216.22	91%
100	81.55	-7.00	-5.17	8.70	216.48	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

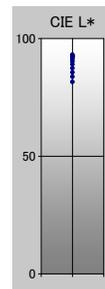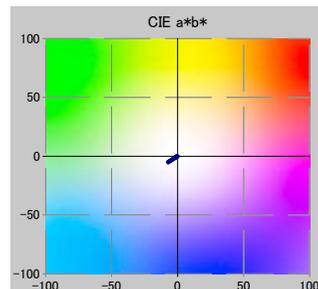

NP0552-U

ブランドカラー	NP0552-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00