
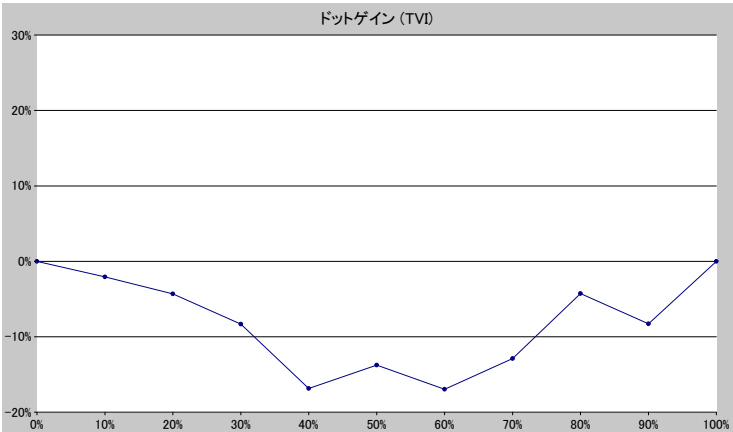


スポットカラーの定義

NP0556-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0512	0.0039
390	0.0922	0.0037
400	0.1595	0.0043
410	0.2133	0.0047
420	0.2305	0.0050
430	0.2361	0.0053
440	0.2426	0.0052
450	0.2546	0.0051
460	0.2666	0.0052
470	0.2732	0.0054
480	0.2925	0.0055
490	0.3417	0.0058
500	0.4075	0.0061
510	0.4434	0.0064
520	0.4454	0.0065
530	0.4326	0.0064
540	0.4130	0.0065
550	0.3858	0.0066
560	0.3511	0.0064
570	0.3183	0.0063
580	0.2923	0.0061
590	0.2749	0.0060
600	0.2601	0.0058
610	0.2492	0.0059
620	0.2455	0.0060
630	0.2463	0.0061
640	0.2511	0.0062
650	0.2620	0.0066
660	0.2752	0.0069
670	0.2817	0.0071
680	0.2798	0.0073
690	0.2735	0.0074
700	0.2629	0.0073
710	0.2546	0.0074
720	0.2624	0.0078
730	0.2900	0.0088

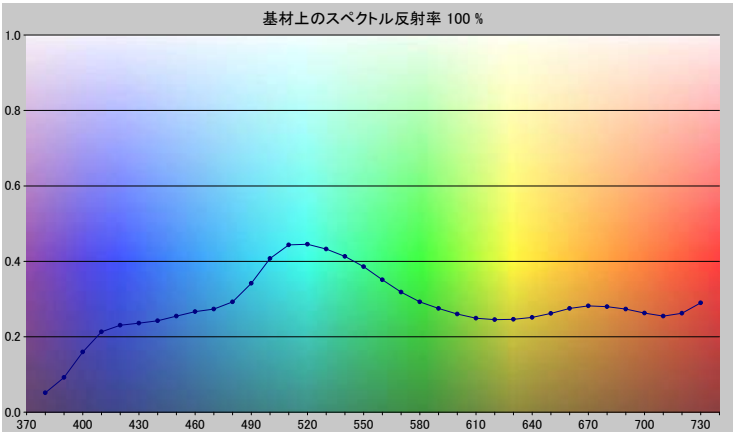



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.16	-0.10	0.19	211.13	0%
10	90.69	-2.18	0.85	2.34	158.72	8%
20	90.15	-3.47	1.38	3.73	158.37	16%
30	88.88	-4.80	1.97	5.19	157.69	22%
40	86.94	-6.70	2.90	7.30	156.58	23%
50	84.16	-9.33	4.09	10.19	156.31	36%
60	80.82	-12.28	5.46	13.44	156.03	43%
70	76.73	-15.23	6.89	16.71	155.65	57%
80	72.83	-17.60	8.17	19.40	155.11	76%
90	69.30	-19.35	9.33	21.48	154.27	82%
100	65.26	-21.32	10.47	23.75	153.84	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0556-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0556-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00