
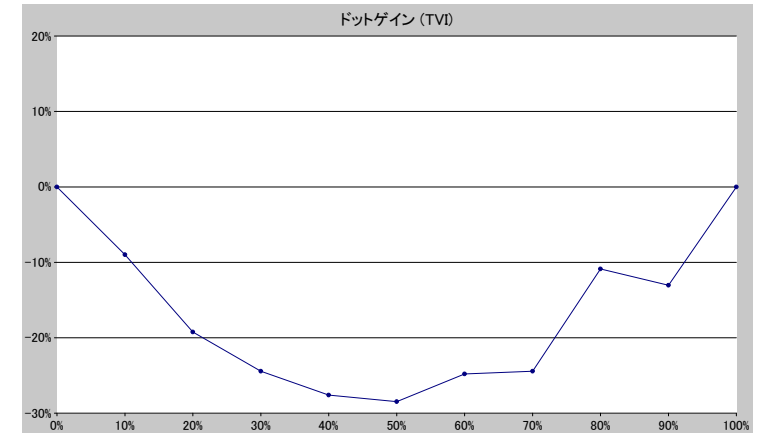


スポットカラーの定義

NP0558-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0666	0.0080
390	0.1261	0.0061
400	0.2345	0.0063
410	0.3267	0.0062
420	0.3593	0.0064
430	0.3682	0.0065
440	0.3766	0.0068
450	0.3902	0.0065
460	0.4039	0.0064
470	0.4113	0.0064
480	0.4318	0.0065
490	0.4817	0.0070
500	0.5442	0.0073
510	0.5766	0.0074
520	0.5788	0.0076
530	0.5682	0.0079
540	0.5525	0.0079
550	0.5308	0.0080
560	0.5013	0.0079
570	0.4733	0.0079
580	0.4495	0.0079
590	0.4336	0.0077
600	0.4198	0.0078
610	0.4099	0.0078
620	0.4072	0.0080
630	0.4086	0.0081
640	0.4146	0.0085
650	0.4260	0.0089
660	0.4395	0.0093
670	0.4455	0.0096
680	0.4438	0.0098
690	0.4394	0.0099
700	0.4299	0.0101
710	0.4213	0.0102
720	0.4289	0.0108
730	0.4564	0.0118

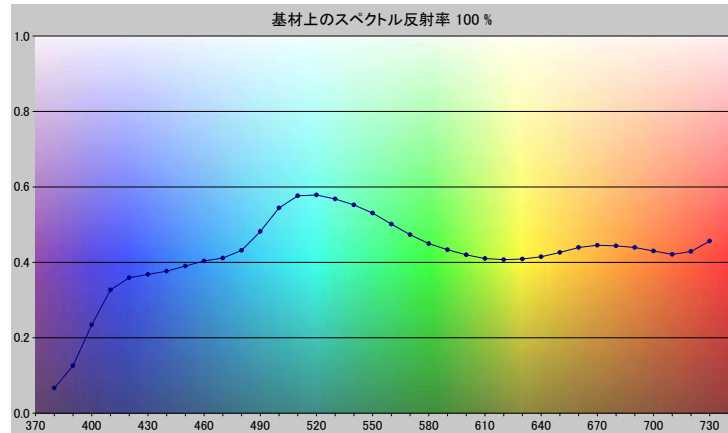

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.42	-0.19	-0.18	0.26	224.39	0%
10	92.79	-0.96	0.41	1.04	156.56	1%
20	92.08	-1.70	0.89	1.91	152.43	1%
30	91.42	-2.38	1.36	2.74	150.28	6%
40	90.47	-3.37	2.04	3.94	148.81	12%
50	88.99	-4.89	2.93	5.70	149.11	22%
60	86.35	-6.84	4.05	7.95	149.38	35%
70	84.09	-9.24	5.76	10.89	148.06	46%
80	81.41	-11.28	7.19	13.38	147.51	69%
90	78.80	-12.93	8.26	15.34	147.43	77%
100	75.59	-14.84	9.62	17.69	147.03	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-28%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0558-U

ブランドカラー	NP0558-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00