
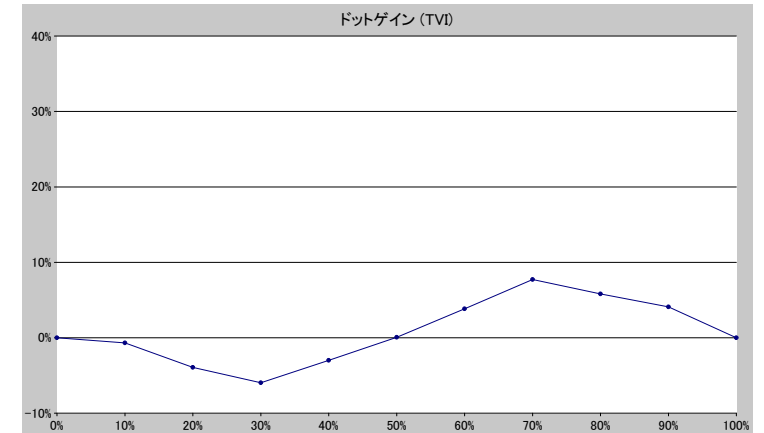


スポットカラーの定義

NP0561-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0134	0.0053
390	0.0222	0.0057
400	0.0318	0.0060
410	0.0407	0.0061
420	0.0485	0.0063
430	0.0565	0.0057
440	0.0642	0.0059
450	0.0741	0.0060
460	0.0867	0.0058
470	0.0996	0.0060
480	0.1087	0.0061
490	0.1142	0.0059
500	0.1161	0.0059
510	0.1159	0.0059
520	0.1139	0.0059
530	0.1095	0.0058
540	0.1028	0.0058
550	0.0930	0.0056
560	0.0800	0.0055
570	0.0665	0.0052
580	0.0530	0.0050
590	0.0400	0.0048
600	0.0293	0.0045
610	0.0234	0.0043
620	0.0211	0.0044
630	0.0205	0.0042
640	0.0204	0.0042
650	0.0212	0.0041
660	0.0237	0.0042
670	0.0277	0.0043
680	0.0320	0.0044
690	0.0360	0.0045
700	0.0386	0.0046
710	0.0394	0.0046
720	0.0400	0.0046
730	0.0436	0.0046

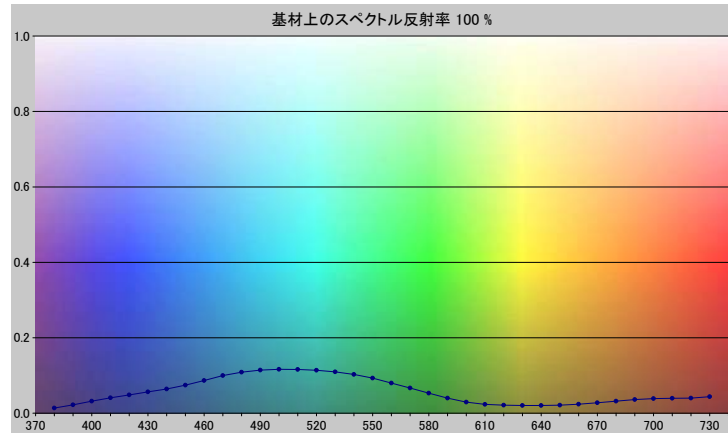

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.19	-0.20	0.28	227.01	0%
10	88.40	-5.36	-1.32	5.53	193.85	9%
20	83.66	-9.31	-1.92	9.51	191.64	16%
30	80.37	-11.38	-2.21	11.59	190.99	24%
40	75.22	-14.16	-2.49	14.38	189.97	37%
50	68.39	-17.26	-2.77	17.48	189.10	50%
60	60.26	-21.20	-3.09	21.43	188.28	64%
70	51.90	-24.44	-3.26	24.65	187.60	78%
80	45.49	-25.92	-3.18	26.11	186.99	86%
90	40.52	-26.58	-3.10	26.76	186.64	94%
100	32.78	-27.21	-2.96	27.37	186.21	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.87
ドットゲイン @ 50%	0%
コントラスト @ 70%	22%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0561-U

ブランドカラー	NP0561-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00