
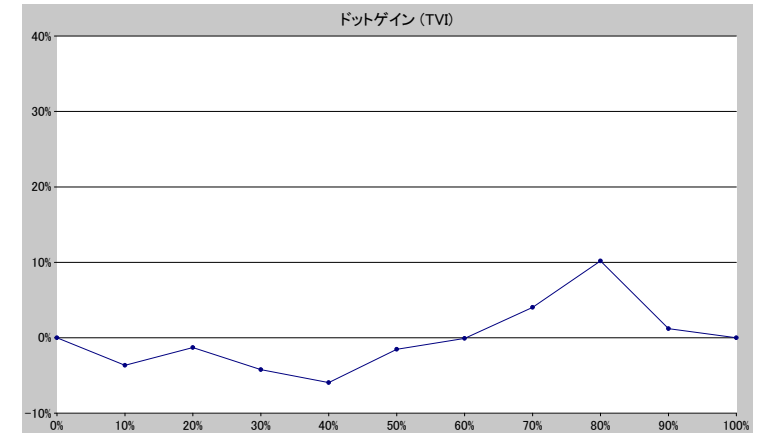


スポットカラーの定義

NP0562-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0117	0.0061
390	0.0189	0.0078
400	0.0306	0.0070
410	0.0424	0.0070
420	0.0542	0.0066
430	0.0686	0.0061
440	0.0875	0.0061
450	0.1154	0.0058
460	0.1571	0.0062
470	0.2012	0.0062
480	0.2309	0.0065
490	0.2379	0.0065
500	0.2232	0.0065
510	0.2052	0.0063
520	0.1941	0.0063
530	0.1732	0.0063
540	0.1454	0.0061
550	0.1296	0.0058
560	0.1380	0.0058
570	0.1399	0.0058
580	0.1086	0.0055
590	0.0661	0.0050
600	0.0364	0.0045
610	0.0237	0.0043
620	0.0195	0.0042
630	0.0183	0.0042
640	0.0178	0.0041
650	0.0180	0.0041
660	0.0206	0.0041
670	0.0268	0.0041
680	0.0360	0.0045
690	0.0467	0.0046
700	0.0562	0.0048
710	0.0600	0.0050
720	0.0584	0.0048
730	0.0600	0.0049

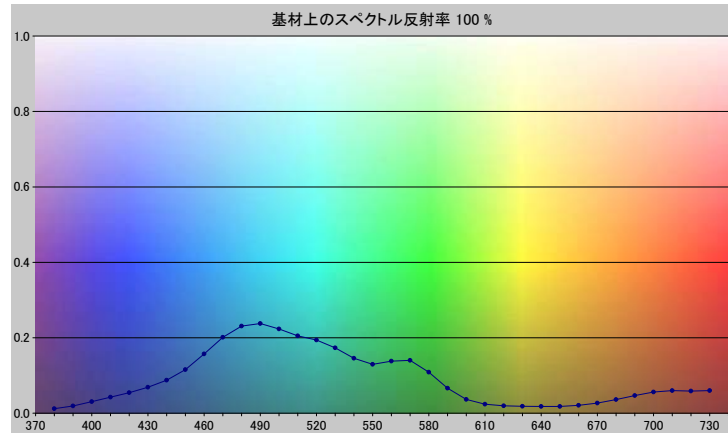

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.20	-0.22	0.30	226.98	0%
10	90.38	-5.27	-1.33	5.43	194.16	6%
20	85.52	-11.73	-2.53	12.00	192.16	19%
30	82.66	-14.72	-3.01	15.03	191.55	26%
40	78.39	-18.52	-3.54	18.86	190.82	34%
50	72.82	-22.87	-4.16	23.25	190.32	48%
60	66.03	-27.48	-4.77	27.89	189.86	60%
70	58.69	-31.97	-5.12	32.38	189.10	74%
80	52.29	-34.30	-5.27	34.71	188.74	90%
90	48.20	-34.94	-5.27	35.33	188.58	91%
100	41.75	-35.96	-5.24	36.34	188.29	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.93
ドットゲイン @ 50%	-2%
コントラスト @ 70%	26%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0562-U

ブランドカラー	NP0562-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00