
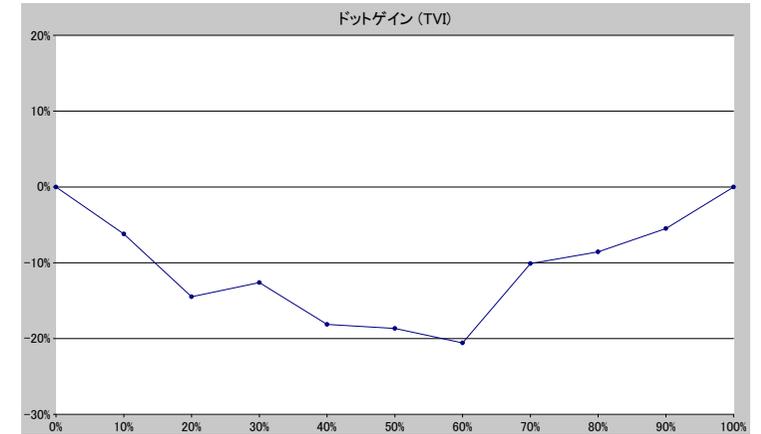


スポットカラーの定義

NP0563-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0507	0.0072
390	0.0935	0.0059
400	0.1718	0.0062
410	0.2486	0.0065
420	0.2969	0.0060
430	0.3352	0.0054
440	0.3743	0.0064
450	0.4249	0.0063
460	0.4898	0.0068
470	0.5506	0.0068
480	0.5857	0.0072
490	0.5910	0.0073
500	0.5707	0.0074
510	0.5477	0.0074
520	0.5326	0.0075
530	0.5051	0.0076
540	0.4673	0.0075
550	0.4423	0.0074
560	0.4463	0.0076
570	0.4416	0.0077
580	0.3907	0.0075
590	0.3146	0.0069
600	0.2449	0.0063
610	0.2047	0.0060
620	0.1888	0.0058
630	0.1835	0.0058
640	0.1814	0.0059
650	0.1827	0.0061
660	0.1941	0.0063
670	0.2170	0.0067
680	0.2461	0.0074
690	0.2766	0.0081
700	0.3012	0.0086
710	0.3105	0.0091
720	0.3064	0.0092
730	0.3105	0.0096

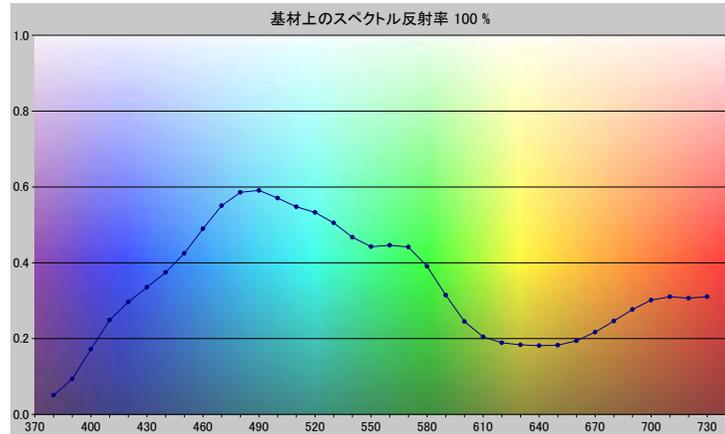

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.30	-0.20	-0.18	0.27	221.68	0%
10	92.34	-2.26	-0.77	2.39	198.88	4%
20	90.46	-4.98	-1.39	5.17	195.61	6%
30	89.78	-6.91	-1.73	7.13	194.07	17%
40	88.31	-9.46	-2.34	9.75	193.87	22%
50	86.28	-12.71	-3.01	13.06	193.32	31%
60	83.43	-16.76	-3.75	17.17	192.62	39%
70	80.13	-20.87	-4.52	21.36	192.21	60%
80	76.76	-23.67	-5.00	24.19	191.94	71%
90	74.35	-25.86	-5.32	26.40	191.63	85%
100	70.14	-28.99	-5.70	29.54	191.13	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0563-U

ブランドカラー	NP0563-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00