
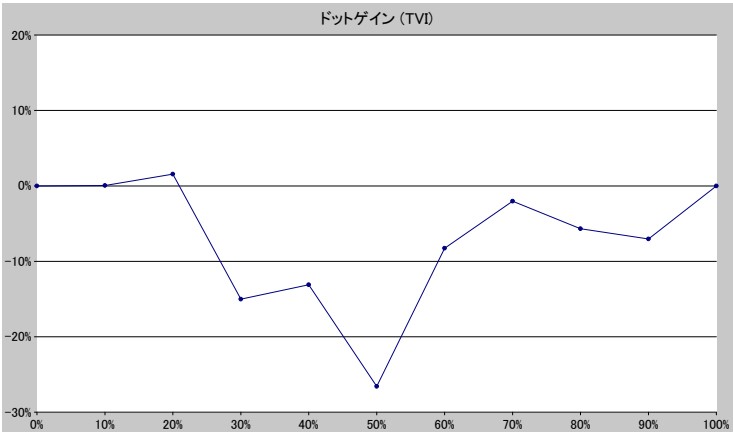


スポットカラーの定義

NP0564-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0631	0.0086
390	0.1208	0.0081
400	0.2315	0.0072
410	0.3406	0.0068
420	0.4026	0.0068
430	0.4447	0.0071
440	0.4845	0.0073
450	0.5324	0.0073
460	0.5904	0.0074
470	0.6412	0.0077
480	0.6680	0.0079
490	0.6722	0.0078
500	0.6554	0.0080
510	0.6359	0.0081
520	0.6227	0.0083
530	0.5988	0.0084
540	0.5657	0.0084
550	0.5439	0.0084
560	0.5475	0.0085
570	0.5442	0.0086
580	0.4974	0.0085
590	0.4237	0.0082
600	0.3510	0.0078
610	0.3069	0.0076
620	0.2892	0.0075
630	0.2835	0.0074
640	0.2817	0.0076
650	0.2838	0.0079
660	0.2972	0.0082
670	0.3237	0.0088
680	0.3566	0.0093
690	0.3910	0.0098
700	0.4182	0.0102
710	0.4287	0.0107
720	0.4246	0.0111
730	0.4292	0.0117

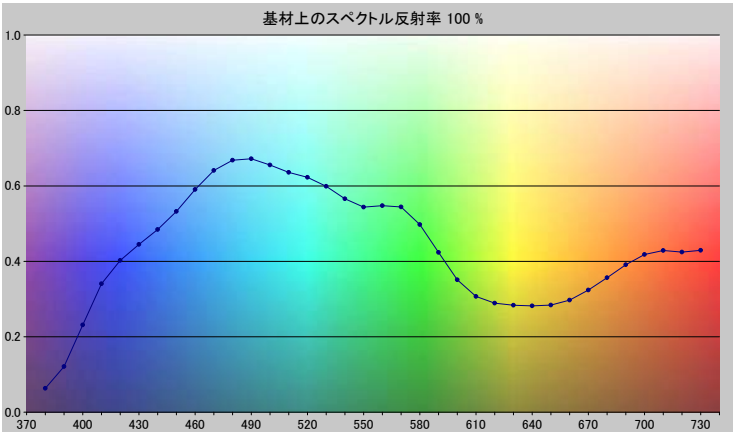



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.35	-0.20	-0.13	0.24	212.06	0%
10	92.50	-1.96	-0.59	2.05	196.85	10%
20	91.94	-3.20	-0.91	3.32	195.83	22%
30	91.26	-4.45	-1.16	4.60	194.67	15%
40	90.17	-6.45	-1.69	6.66	194.65	27%
50	88.64	-9.06	-2.27	9.34	194.09	23%
60	86.71	-12.22	-2.92	12.56	193.43	52%
70	84.31	-15.52	-3.62	15.93	193.15	68%
80	81.90	-18.40	-4.12	18.86	192.63	74%
90	79.78	-20.54	-4.46	21.02	192.24	83%
100	76.61	-23.59	-4.96	24.11	191.87	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	~27%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0564-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0564-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00