
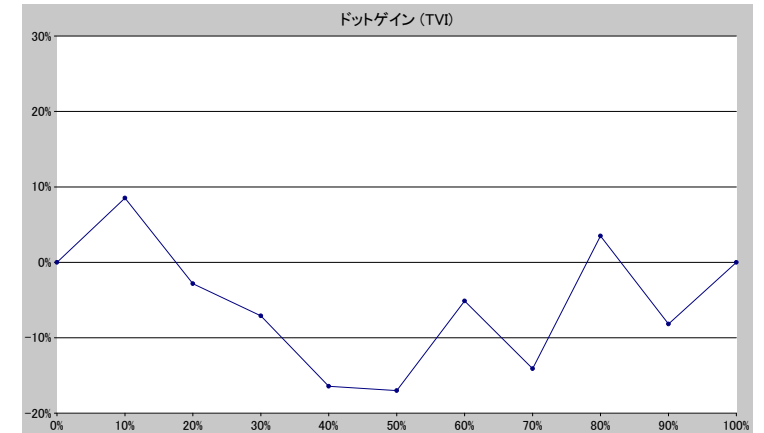


スポットカラーの定義

NP0565-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0840	0.0085
390	0.1686	0.0065
400	0.3490	0.0057
410	0.5257	0.0060
420	0.5985	0.0069
430	0.6208	0.0075
440	0.6375	0.0069
450	0.6579	0.0069
460	0.6746	0.0070
470	0.6822	0.0069
480	0.7009	0.0072
490	0.7450	0.0076
500	0.7925	0.0077
510	0.8078	0.0079
520	0.7944	0.0081
530	0.7652	0.0083
540	0.7275	0.0084
550	0.6794	0.0084
560	0.6199	0.0084
570	0.5659	0.0083
580	0.5235	0.0081
590	0.4955	0.0082
600	0.4720	0.0081
610	0.4549	0.0082
620	0.4495	0.0083
630	0.4507	0.0087
640	0.4584	0.0089
650	0.4751	0.0092
660	0.4951	0.0097
670	0.5037	0.0100
680	0.5003	0.0101
690	0.4917	0.0104
700	0.4748	0.0104
710	0.4604	0.0105
720	0.4717	0.0110
730	0.5145	0.0120

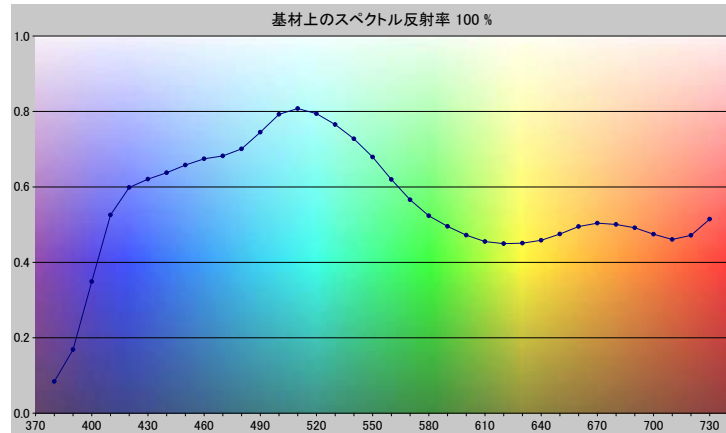

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.14	-0.10	0.17	214.56	0%
10	92.47	-1.27	-0.38	1.33	196.75	19%
20	92.25	-1.89	-0.59	1.98	197.27	17%
30	91.94	-2.73	-0.85	2.86	197.34	23%
40	91.43	-4.05	-1.09	4.19	195.01	24%
50	90.47	-5.91	-1.56	6.12	194.80	33%
60	89.34	-8.33	-2.17	8.61	194.58	55%
70	87.87	-11.19	-2.62	11.50	193.19	56%
80	86.43	-14.34	-3.07	14.66	192.08	84%
90	85.01	-16.72	-3.50	17.09	191.84	82%
100	83.11	-20.43	-3.96	20.81	190.97	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0565-U

ブランドカラー	NP0565-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00