
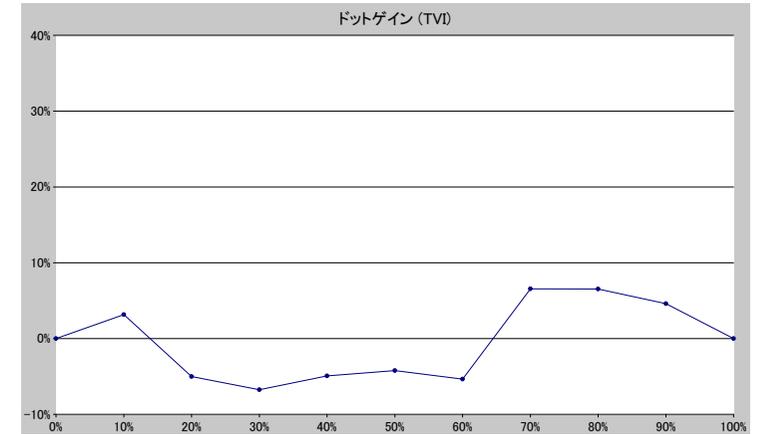


スポットカラーの定義

NP0569-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0115	0.0057
390	0.0173	0.0049
400	0.0268	0.0046
410	0.0390	0.0051
420	0.0509	0.0052
430	0.0656	0.0054
440	0.0850	0.0050
450	0.1147	0.0052
460	0.1613	0.0054
470	0.2157	0.0058
480	0.2571	0.0061
490	0.2737	0.0062
500	0.2633	0.0062
510	0.2450	0.0061
520	0.2307	0.0060
530	0.2055	0.0059
540	0.1725	0.0058
550	0.1499	0.0056
560	0.1470	0.0055
570	0.1367	0.0054
580	0.1001	0.0049
590	0.0584	0.0045
600	0.0312	0.0041
610	0.0200	0.0039
620	0.0166	0.0039
630	0.0154	0.0039
640	0.0149	0.0037
650	0.0152	0.0036
660	0.0175	0.0037
670	0.0228	0.0039
680	0.0307	0.0039
690	0.0404	0.0042
700	0.0489	0.0043
710	0.0524	0.0044
720	0.0513	0.0045
730	0.0528	0.0047

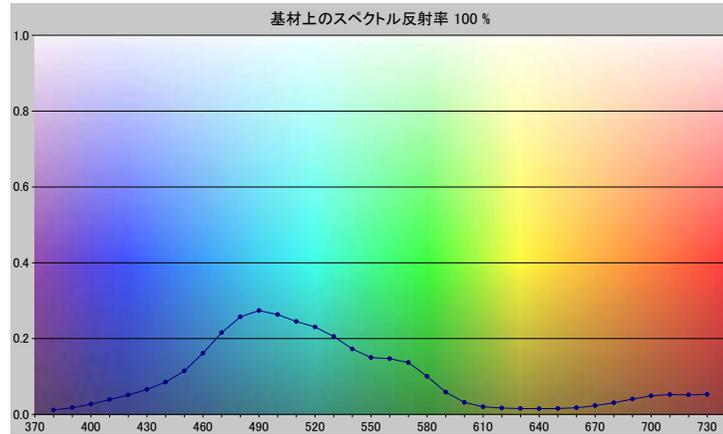

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.15	-0.10	0.18	212.42	0%
10	88.00	-9.26	-1.79	9.43	190.94	13%
20	84.97	-13.42	-2.47	13.65	190.44	15%
30	82.82	-17.10	-2.89	17.34	189.60	23%
40	78.79	-21.47	-3.31	21.72	188.76	35%
50	73.71	-26.24	-3.66	26.49	187.93	46%
60	67.50	-31.67	-4.06	31.93	187.30	55%
70	60.45	-37.74	-4.26	37.98	186.44	77%
80	54.40	-40.78	-4.33	41.01	186.06	87%
90	50.06	-42.18	-4.26	42.39	185.76	95%
100	43.60	-43.79	-4.02	43.98	185.25	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.94
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	25%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

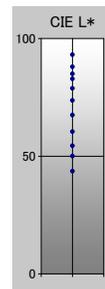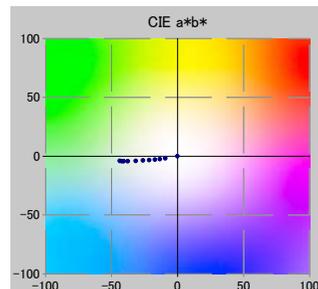

NP0569-U

ブランドカラー	NP0569-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00