
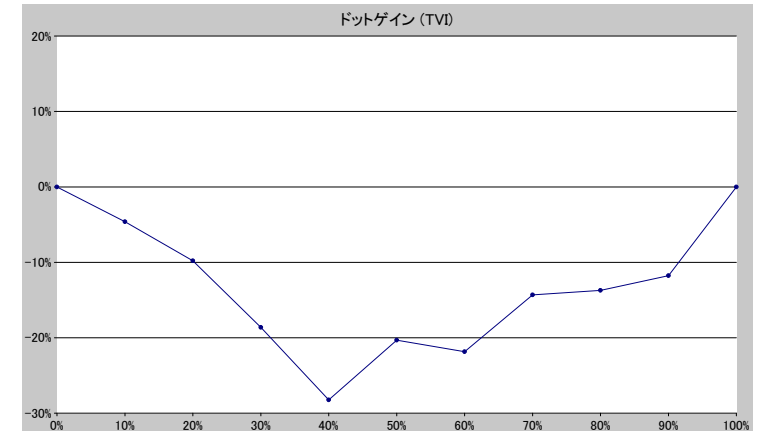


スポットカラーの定義

NP0570-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0574	0.0036
390	0.1210	0.0058
400	0.2400	0.0070
410	0.3584	0.0072
420	0.3921	0.0063
430	0.4084	0.0063
440	0.4255	0.0065
450	0.4491	0.0066
460	0.4692	0.0068
470	0.4786	0.0070
480	0.5090	0.0071
490	0.5886	0.0075
500	0.6908	0.0076
510	0.7332	0.0080
520	0.7083	0.0081
530	0.6530	0.0080
540	0.5839	0.0080
550	0.5046	0.0078
560	0.4199	0.0076
570	0.3508	0.0073
580	0.3029	0.0070
590	0.2730	0.0067
600	0.2489	0.0066
610	0.2314	0.0067
620	0.2252	0.0068
630	0.2250	0.0067
640	0.2303	0.0070
650	0.2441	0.0072
660	0.2629	0.0077
670	0.2726	0.0080
680	0.2691	0.0080
690	0.2585	0.0080
700	0.2410	0.0078
710	0.2276	0.0079
720	0.2372	0.0083
730	0.2750	0.0090

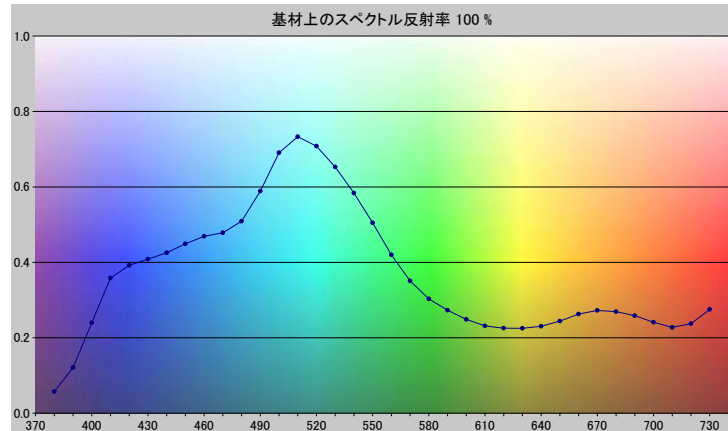

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.17	-0.06	0.18	199.55	0%
10	91.75	-3.04	-0.45	3.07	188.46	5%
20	90.84	-4.68	-1.01	4.79	192.12	10%
30	89.88	-6.67	-1.41	6.81	191.98	11%
40	88.54	-9.49	-1.87	9.68	191.14	12%
50	86.62	-13.16	-2.30	13.36	189.91	30%
60	84.06	-17.80	-2.87	18.03	189.17	38%
70	81.14	-23.41	-3.31	23.64	188.04	56%
80	78.17	-28.56	-3.40	28.76	186.78	66%
90	75.82	-32.53	-3.22	32.69	185.65	78%
100	72.63	-37.76	-2.96	37.88	184.48	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.24
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0570-U

ブランドカラー	NP0570-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00