
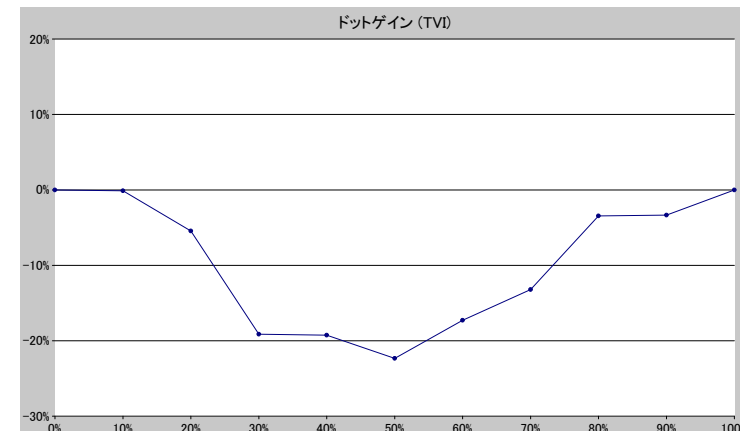


スポットカラーの定義

NP0571-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0713	0.0064
390	0.1506	0.0071
400	0.3120	0.0054
410	0.4732	0.0059
420	0.5388	0.0060
430	0.5595	0.0059
440	0.5782	0.0059
450	0.6001	0.0061
460	0.6182	0.0064
470	0.6267	0.0063
480	0.6500	0.0066
490	0.7065	0.0066
500	0.7705	0.0069
510	0.7932	0.0071
520	0.7760	0.0071
530	0.7388	0.0072
540	0.6905	0.0074
550	0.6305	0.0073
560	0.5599	0.0073
570	0.4976	0.0071
580	0.4505	0.0070
590	0.4198	0.0068
600	0.3944	0.0068
610	0.3758	0.0067
620	0.3695	0.0068
630	0.3699	0.0070
640	0.3767	0.0074
650	0.3932	0.0077
660	0.4141	0.0081
670	0.4238	0.0085
680	0.4199	0.0086
690	0.4095	0.0086
700	0.3910	0.0088
710	0.3757	0.0090
720	0.3873	0.0094
730	0.4306	0.0102

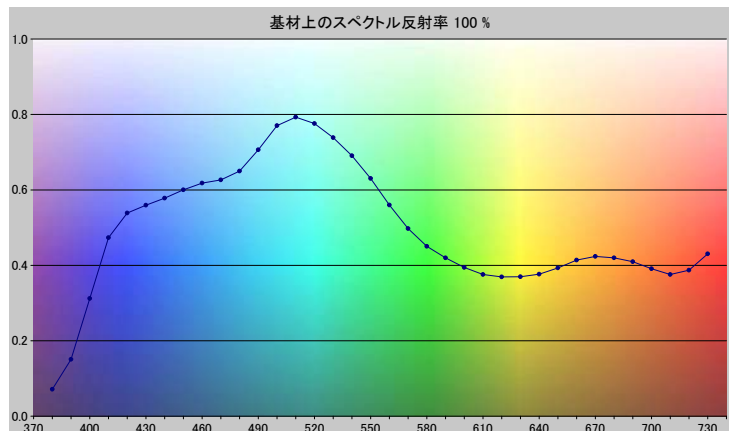

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.15	-0.06	0.16	201.05	0%
10	92.34	-1.85	-0.50	1.91	195.01	10%
20	91.88	-2.72	-0.79	2.83	196.11	15%
30	91.08	-3.91	-0.99	4.04	194.22	11%
40	90.44	-5.79	-1.38	5.95	193.45	21%
50	89.34	-8.21	-2.00	8.45	193.70	28%
60	87.90	-11.31	-2.63	11.61	193.07	43%
70	86.07	-14.96	-3.22	15.30	192.14	57%
80	84.14	-18.75	-3.64	19.10	190.98	77%
90	82.48	-21.83	-4.00	22.19	190.38	87%
100	80.15	-26.01	-4.25	26.35	189.29	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0571-U

ブランドカラー	NP0571-U
ブランドオーナー	Nabeprocee
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00