
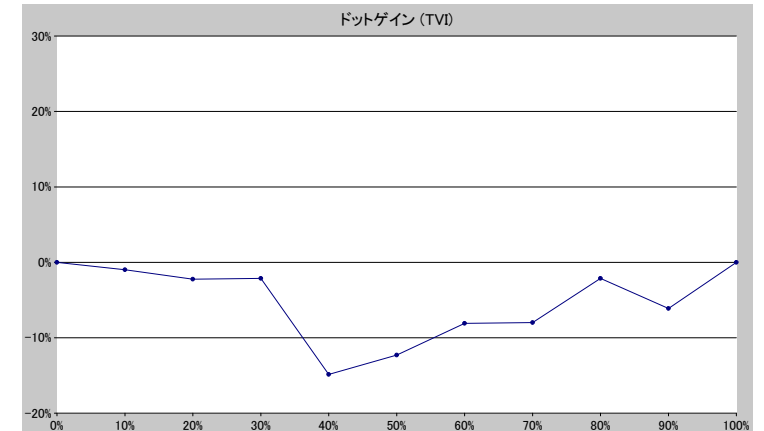


スポットカラーの定義

NP0572-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0773	0.0070
390	0.1604	0.0067
400	0.3358	0.0075
410	0.5112	0.0072
420	0.5848	0.0076
430	0.6047	0.0075
440	0.6210	0.0072
450	0.6414	0.0073
460	0.6580	0.0074
470	0.6661	0.0076
480	0.6865	0.0077
490	0.7350	0.0078
500	0.7883	0.0080
510	0.8077	0.0083
520	0.7964	0.0086
530	0.7686	0.0086
540	0.7330	0.0087
550	0.6869	0.0088
560	0.6291	0.0087
570	0.5763	0.0087
580	0.5343	0.0086
590	0.5063	0.0085
600	0.4829	0.0086
610	0.4659	0.0086
620	0.4605	0.0087
630	0.4617	0.0090
640	0.4696	0.0092
650	0.4865	0.0096
660	0.5068	0.0102
670	0.5157	0.0105
680	0.5119	0.0106
690	0.5030	0.0108
700	0.4861	0.0109
710	0.4719	0.0112
720	0.4837	0.0117
730	0.5264	0.0127

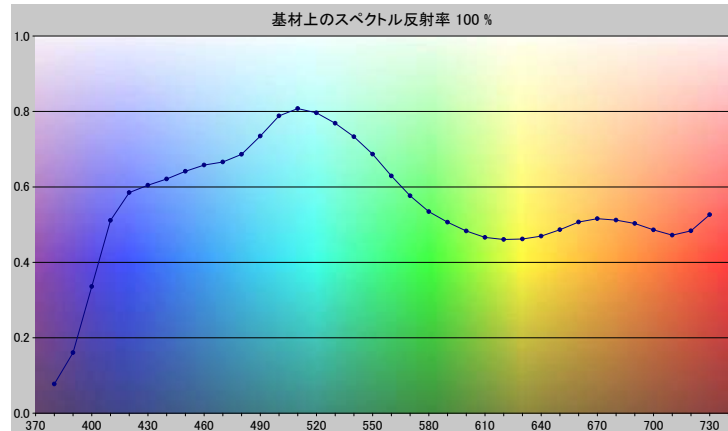

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.14	-0.10	0.18	215.40	0%
10	92.51	-1.22	-0.41	1.29	198.68	9%
20	92.33	-1.82	-0.45	1.88	193.91	18%
30	91.98	-2.66	-0.59	2.72	192.59	28%
40	91.37	-3.97	-0.79	4.05	191.31	25%
50	90.65	-5.76	-1.07	5.85	190.57	38%
60	89.57	-7.95	-1.28	8.05	189.14	52%
70	88.22	-10.77	-1.63	10.89	188.59	62%
80	86.69	-13.90	-1.87	14.02	187.64	78%
90	85.39	-16.49	-2.05	16.62	187.09	84%
100	83.46	-20.25	-2.07	20.35	185.85	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0572-U

ブランドカラー	NP0572-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00