
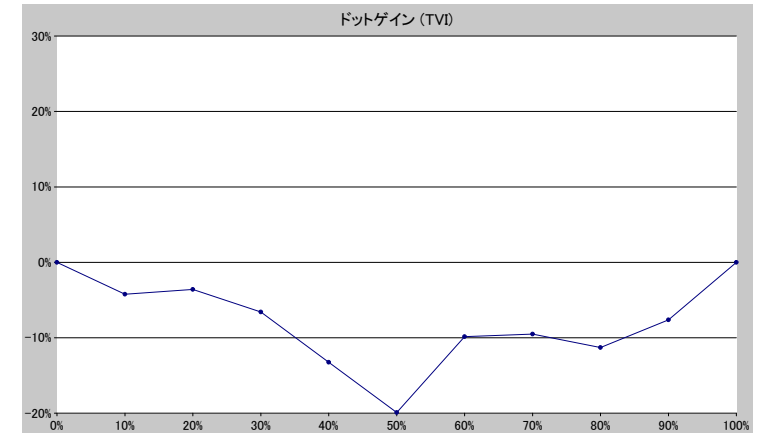


スポットカラーの定義

NP0573-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0792	0.0042
390	0.1637	0.0058
400	0.3435	0.0061
410	0.5279	0.0056
420	0.6038	0.0071
430	0.6242	0.0069
440	0.6401	0.0068
450	0.6598	0.0070
460	0.6758	0.0073
470	0.6837	0.0075
480	0.7030	0.0073
490	0.7481	0.0074
500	0.7968	0.0079
510	0.8140	0.0081
520	0.8047	0.0081
530	0.7803	0.0084
540	0.7491	0.0085
550	0.7083	0.0085
560	0.6563	0.0085
570	0.6082	0.0084
580	0.5691	0.0084
590	0.5430	0.0084
600	0.5210	0.0085
610	0.5055	0.0086
620	0.5007	0.0088
630	0.5022	0.0090
640	0.5103	0.0094
650	0.5270	0.0097
660	0.5463	0.0101
670	0.5545	0.0105
680	0.5511	0.0106
690	0.5433	0.0109
700	0.5279	0.0110
710	0.5145	0.0113
720	0.5258	0.0119
730	0.5672	0.0129

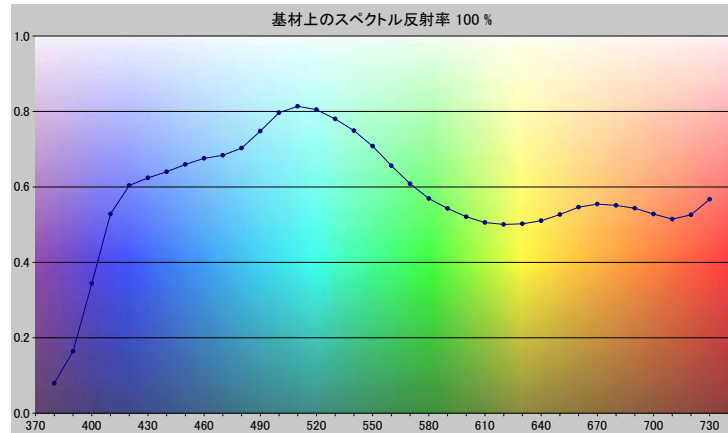

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.13	0.05	0.13	160.22	0%
10	92.64	-0.95	-0.12	0.96	187.37	6%
20	92.37	-1.55	-0.33	1.58	192.20	16%
30	92.15	-2.30	-0.37	2.33	189.17	23%
40	91.42	-3.43	-0.49	3.47	188.08	27%
50	90.46	-4.89	-0.69	4.94	188.00	30%
60	89.81	-6.90	-0.88	6.95	187.29	50%
70	88.73	-9.36	-1.08	9.42	186.56	60%
80	87.66	-12.19	-1.24	12.25	185.81	69%
90	86.37	-14.63	-1.39	14.70	185.41	82%
100	84.77	-17.93	-1.34	17.98	184.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0573-U

ブランドカラー	NP0573-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00