スポットカラーの定義

NP0575-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0291	0.0043
390	0.0362	0.0044
400	0.0462	0.0055
410	0.0511	0.0057
420	0.0513	0.0056
430	0.0509	0.0056
440	0.0531	0.0053
450	0.0577	0.0051
460	0.0627	0.0049
470	0.0664	0.0051
480	0.0797	0.0053
490	0.1215	0.0056
500	0.1991	0.0061
510	0.2614	0.0067
520	0.2794	0.0068
530	0.2778	0.0068
540	0.2696	0.0068
550	0.2559	0.0067
560	0.2363	0.0065
570	0.2174	0.0065
580	0.2018	0.0063
590	0.1912	0.0062
600	0.1818	0.0062
610	0.1748	0.0061
620	0.1727	0.0061
630	0.1734	0.0062
640	0.1769	0.0063
650	0.1843	0.0065
660	0.1937	0.0069
670	0.1988	0.0070
680	0.1975	0.0069
690	0.1936	0.0069
700	0.1873	0.0069
710	0.1820	0.0071
720	0.1875	0.0075
730	0.2060	0.0082

基材上のスペクトル反射率 100 %

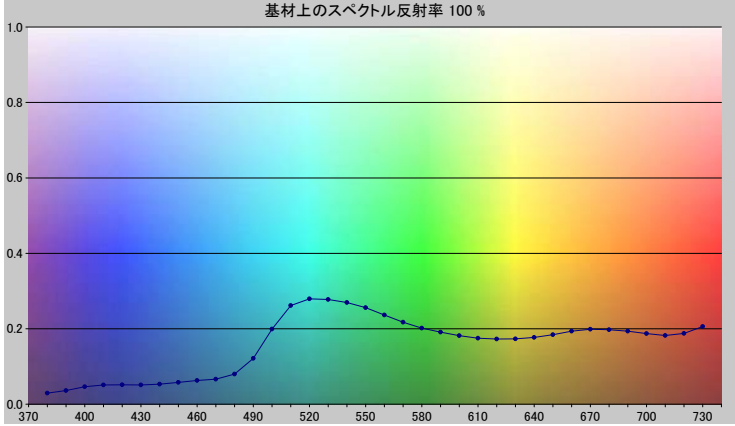

ドットゲイン (TVI)

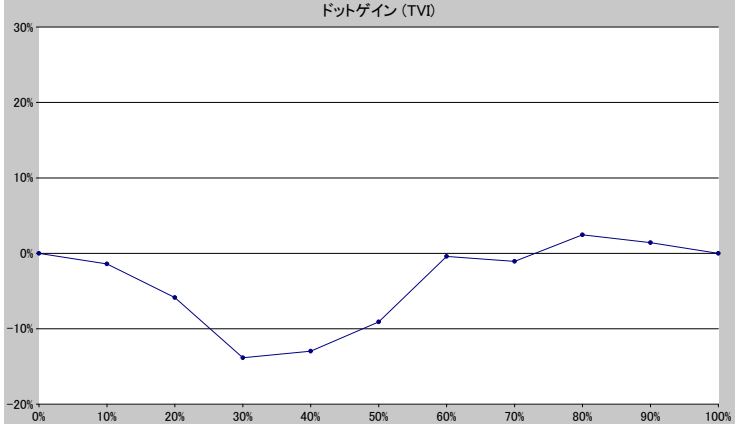

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	−0.16	−0.09	0.18	210.33	0%
10	91.14	−2.57	4.64	5.30	119.00	9%
20	88.74	−5.02	9.25	10.52	118.47	14%
30	87.33	−6.21	11.34	12.93	118.71	16%
40	84.50	−8.43	15.33	17.50	118.81	27%
50	80.25	−11.12	19.84	22.75	119.27	41%
60	74.99	−14.14	25.23	28.93	119.27	60%
70	69.15	−16.78	30.21	34.55	119.05	69%
80	64.13	−18.03	32.68	37.32	118.89	82%
90	60.26	−18.75	34.23	39.03	118.71	91%
100	54.12	−19.93	36.59	41.66	118.57	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.54
ドットゲイン @ 50%	−9%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0575-U

ブランドカラー	NP0575-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00