
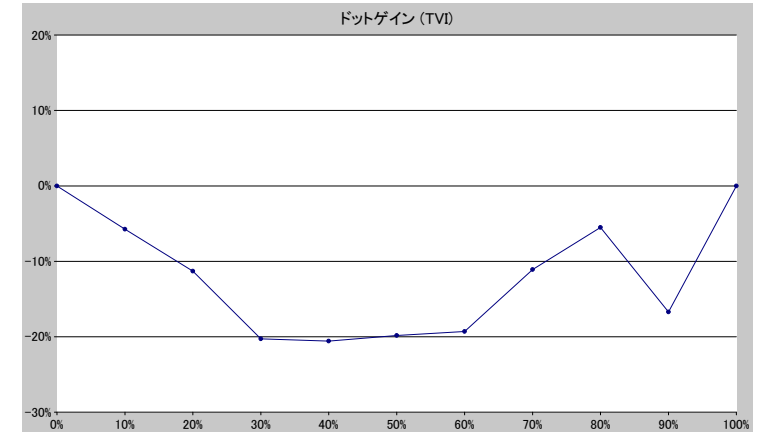


スポットカラーの定義

NP0577-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0601	0.0024
390	0.1022	0.0055
400	0.1734	0.0059
410	0.2256	0.0053
420	0.2421	0.0056
430	0.2453	0.0057
440	0.2506	0.0053
450	0.2638	0.0058
460	0.2783	0.0059
470	0.2864	0.0057
480	0.3145	0.0058
490	0.3925	0.0061
500	0.5114	0.0067
510	0.5894	0.0071
520	0.6060	0.0073
530	0.5992	0.0075
540	0.5857	0.0076
550	0.5657	0.0077
560	0.5380	0.0077
570	0.5119	0.0077
580	0.4894	0.0076
590	0.4745	0.0078
600	0.4616	0.0078
610	0.4526	0.0079
620	0.4506	0.0081
630	0.4525	0.0082
640	0.4591	0.0086
650	0.4710	0.0090
660	0.4842	0.0093
670	0.4894	0.0097
680	0.4873	0.0098
690	0.4836	0.0100
700	0.4764	0.0101
710	0.4691	0.0103
720	0.4773	0.0110
730	0.5047	0.0120

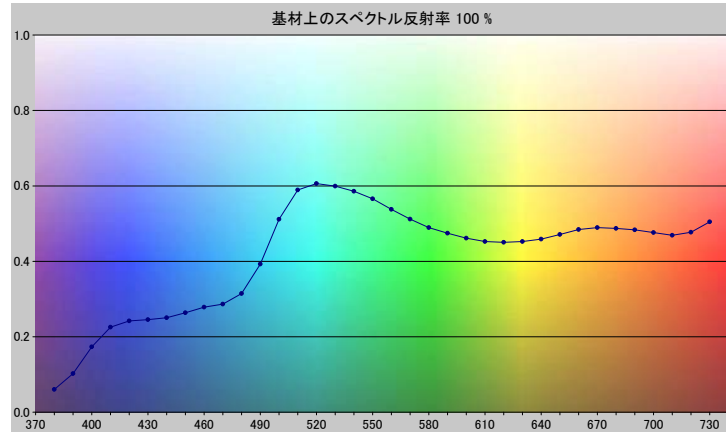

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.14	-0.13	0.19	221.79	0%
10	92.59	-0.94	1.46	1.73	122.81	4%
20	91.99	-1.92	3.22	3.74	120.77	9%
30	91.50	-2.73	4.66	5.40	120.32	10%
40	90.53	-4.02	6.80	7.90	120.59	19%
50	89.24	-5.80	9.88	11.46	120.42	30%
60	87.51	-7.94	13.51	15.66	120.44	41%
70	85.18	-10.37	17.62	20.44	120.47	59%
80	82.94	-12.50	21.16	24.58	120.57	74%
90	80.89	-14.13	23.80	27.68	120.70	73%
100	77.22	-16.69	27.76	32.39	121.01	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.22
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0577-U

ブランドカラー	NP0577-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00