
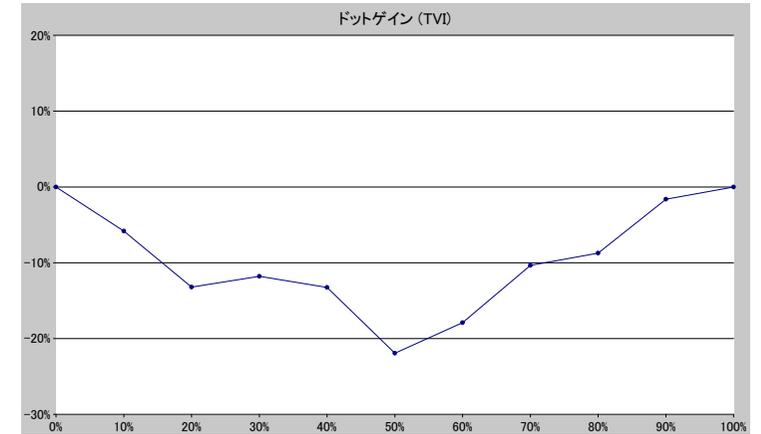


スポットカラーの定義

NP0578-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0657	0.0028
390	0.1120	0.0062
400	0.1909	0.0064
410	0.2506	0.0068
420	0.2674	0.0058
430	0.2705	0.0062
440	0.2753	0.0061
450	0.2891	0.0061
460	0.3045	0.0062
470	0.3134	0.0061
480	0.3427	0.0062
490	0.4255	0.0066
500	0.5521	0.0071
510	0.6348	0.0076
520	0.6533	0.0075
530	0.6480	0.0077
540	0.6363	0.0079
550	0.6190	0.0080
560	0.5948	0.0080
570	0.5721	0.0080
580	0.5522	0.0080
590	0.5398	0.0081
600	0.5291	0.0083
610	0.5217	0.0084
620	0.5210	0.0086
630	0.5236	0.0087
640	0.5307	0.0091
650	0.5423	0.0095
660	0.5539	0.0098
670	0.5578	0.0102
680	0.5560	0.0103
690	0.5543	0.0104
700	0.5493	0.0107
710	0.5435	0.0109
720	0.5512	0.0116
730	0.5767	0.0123

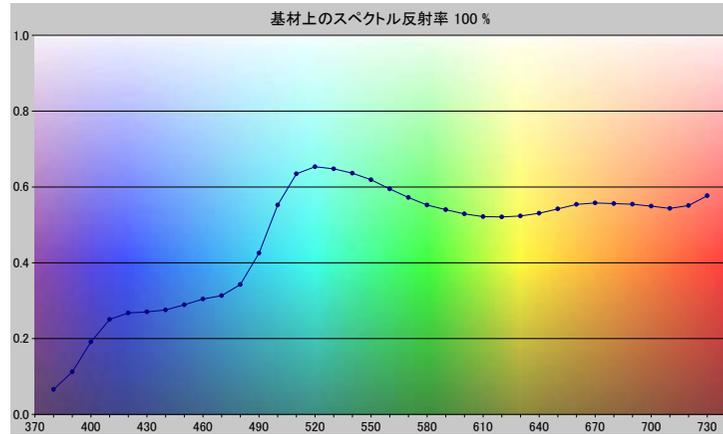

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.94	-0.19	-0.37	0.42	243.17	0%
10	92.59	-0.91	1.30	1.59	125.07	4%
20	92.04	-1.73	3.03	3.49	119.67	7%
30	91.52	-2.55	4.69	5.34	118.57	18%
40	90.82	-3.73	7.24	8.15	117.27	27%
50	89.98	-5.17	10.16	11.39	116.97	28%
60	88.66	-7.07	14.12	15.80	116.61	42%
70	86.84	-9.20	18.46	20.63	116.50	60%
80	84.81	-11.24	22.61	25.25	116.43	71%
90	82.83	-12.59	25.30	28.26	116.46	88%
100	80.47	-14.69	29.34	32.81	116.59	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0578-U

ブランドカラー	NP0578-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00