スポットカラーの定義

NP0583-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0254	0.0019
390	0.0272	0.0048
400	0.0281	0.0055
410	0.0287	0.0057
420	0.0262	0.0056
430	0.0253	0.0050
440	0.0251	0.0050
450	0.0272	0.0048
460	0.0302	0.0045
470	0.0326	0.0047
480	0.0436	0.0048
490	0.0925	0.0051
500	0.2446	0.0059
510	0.4568	0.0070
520	0.5653	0.0076
530	0.5911	0.0079
540	0.5904	0.0081
550	0.5783	0.0082
560	0.5578	0.0083
570	0.5381	0.0084
580	0.5208	0.0083
590	0.5098	0.0084
600	0.5003	0.0086
610	0.4940	0.0086
620	0.4935	0.0089
630	0.4968	0.0091
640	0.5038	0.0095
650	0.5148	0.0097
660	0.5263	0.0102
670	0.5300	0.0104
680	0.5279	0.0106
690	0.5265	0.0108
700	0.5227	0.0110
710	0.5180	0.0115
720	0.5257	0.0122
730	0.5504	0.0131

基材上のスペクトル反射率 100 %

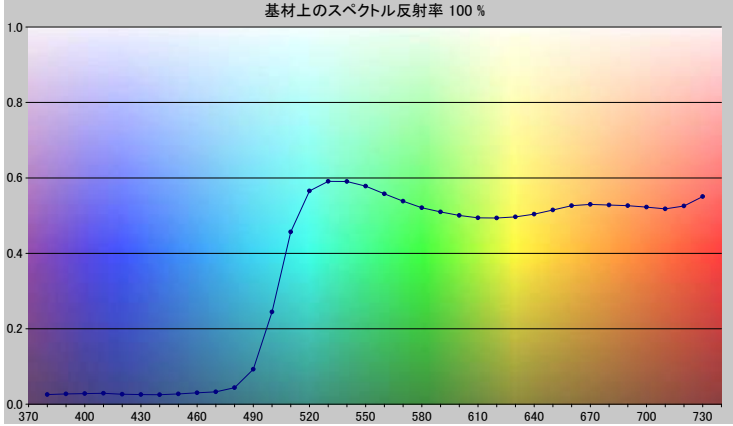

ドットゲイン (TVI)

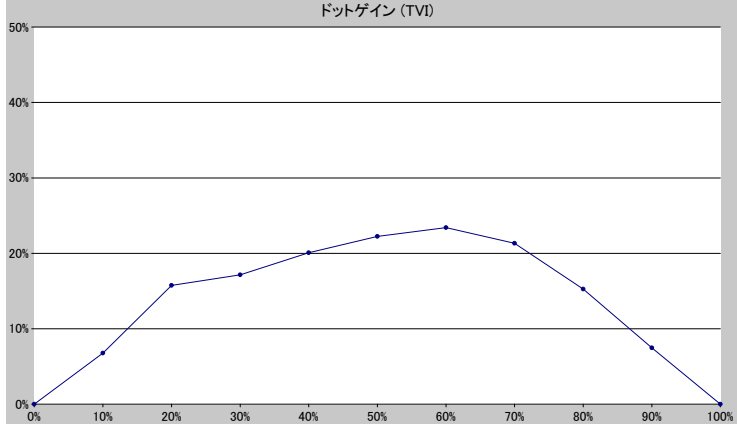

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	−0.18	−0.10	0.20	209.65	0%
10	92.53	−2.41	8.07	8.42	106.60	17%
20	91.65	−4.99	18.76	19.41	104.88	36%
30	90.54	−6.38	25.56	26.34	104.02	47%
40	89.48	−8.23	34.99	35.94	103.24	60%
50	88.01	−10.04	45.43	46.53	102.46	72%
60	86.21	−11.78	57.29	58.49	101.62	83%
70	84.06	−13.15	67.77	69.04	100.98	91%
80	81.96	−13.97	73.98	75.28	100.69	95%
90	80.00	−14.40	77.78	79.10	100.49	97%
100	76.52	−14.99	82.66	84.00	100.28	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.60
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0583-U

ブランドカラー	NP0583-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00