
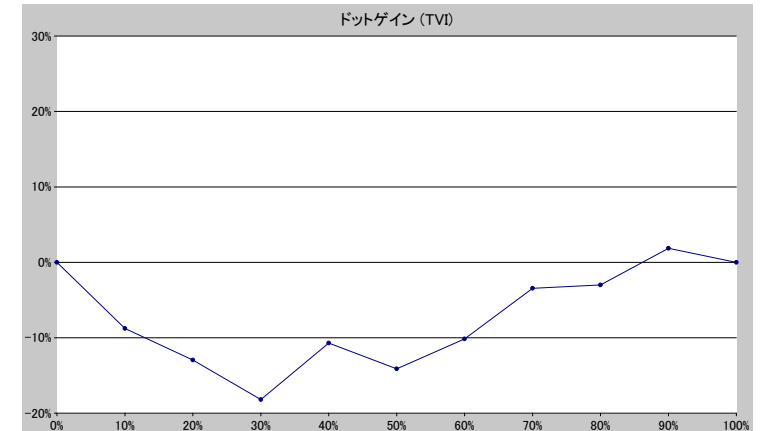


スポットカラーの定義

NP0584-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0437	0.0047
390	0.0558	0.0052
400	0.0718	0.0049
410	0.0808	0.0056
420	0.0802	0.0057
430	0.0786	0.0051
440	0.0803	0.0050
450	0.0880	0.0053
460	0.0970	0.0052
470	0.1022	0.0053
480	0.1245	0.0054
490	0.2066	0.0059
500	0.3986	0.0069
510	0.5976	0.0078
520	0.6755	0.0081
530	0.6899	0.0085
540	0.6890	0.0087
550	0.6816	0.0089
560	0.6684	0.0089
570	0.6571	0.0090
580	0.6460	0.0092
590	0.6406	0.0093
600	0.6370	0.0096
610	0.6354	0.0097
620	0.6377	0.0099
630	0.6422	0.0102
640	0.6503	0.0107
650	0.6596	0.0111
660	0.6663	0.0114
670	0.6663	0.0118
680	0.6642	0.0120
690	0.6673	0.0123
700	0.6708	0.0127
710	0.6714	0.0131
720	0.6786	0.0138
730	0.6960	0.0147

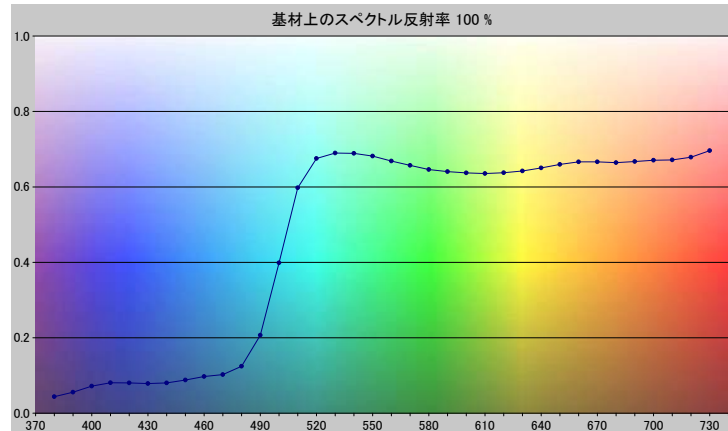

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.13	-0.02	0.13	187.07	0%
10	92.53	-2.38	8.35	8.68	105.88	1%
20	92.26	-3.45	12.80	13.26	105.09	7%
30	91.80	-4.59	17.81	18.40	104.46	12%
40	91.06	-6.08	24.94	25.67	103.71	29%
50	90.16	-7.55	32.87	33.72	102.93	36%
60	88.98	-9.04	42.21	43.17	102.08	50%
70	87.73	-10.37	51.50	52.53	101.39	67%
80	86.25	-11.24	58.96	60.02	100.79	77%
90	85.11	-11.86	64.31	65.40	100.45	92%
100	83.25	-12.39	70.53	71.61	99.97	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.36
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0584-U

ブランドカラー	NP0584-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00