
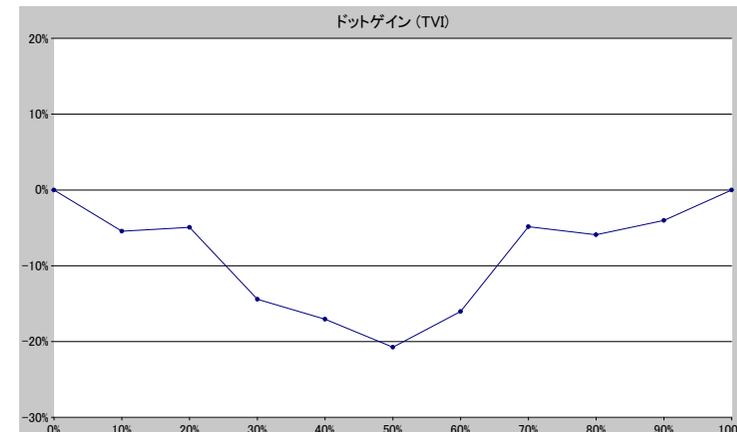


スポットカラーの定義

NP0585-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0542	0.0057
390	0.0809	0.0054
400	0.1172	0.0053
410	0.1370	0.0059
420	0.1399	0.0062
430	0.1387	0.0060
440	0.1415	0.0058
450	0.1529	0.0058
460	0.1659	0.0058
470	0.1727	0.0055
480	0.2023	0.0058
490	0.3067	0.0066
500	0.5306	0.0075
510	0.7387	0.0080
520	0.8101	0.0085
530	0.8188	0.0088
540	0.8139	0.0090
550	0.8028	0.0091
560	0.7854	0.0092
570	0.7707	0.0093
580	0.7567	0.0095
590	0.7494	0.0096
600	0.7450	0.0098
610	0.7433	0.0101
620	0.7458	0.0103
630	0.7506	0.0107
640	0.7590	0.0111
650	0.7693	0.0115
660	0.7760	0.0119
670	0.7749	0.0123
680	0.7737	0.0124
690	0.7781	0.0128
700	0.7810	0.0132
710	0.7799	0.0136
720	0.7864	0.0141
730	0.8046	0.0153

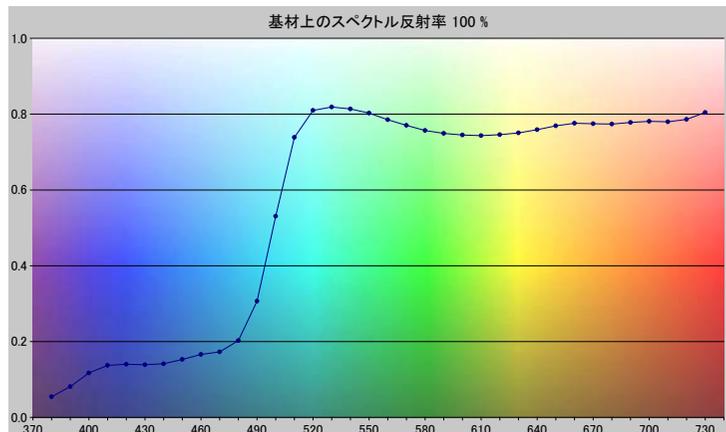

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.17	-0.05	0.17	197.58	0%
10	92.66	-1.87	5.96	6.25	107.40	5%
20	92.48	-2.68	9.05	9.43	106.48	15%
30	92.54	-3.71	13.22	13.73	105.70	16%
40	91.70	-5.00	18.72	19.38	104.96	23%
50	91.21	-6.55	25.61	26.43	104.35	29%
60	91.12	-8.28	34.07	35.06	103.65	44%
70	90.87	-10.02	43.43	44.57	102.99	65%
80	90.21	-11.34	51.24	52.48	102.48	74%
90	89.71	-12.30	57.21	58.52	102.14	86%
100	89.08	-13.51	64.29	65.70	101.87	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

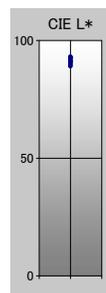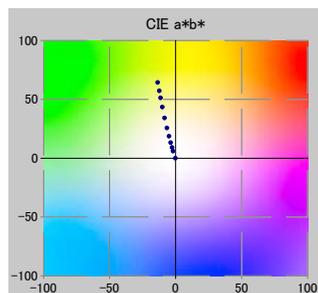

NP0585-U

ブランドカラー	NP0585-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00