
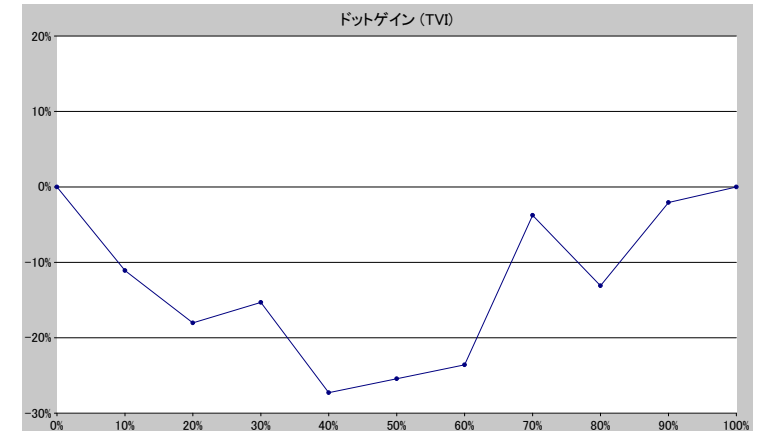


スポットカラーの定義

NP0586-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0636	0.0081
390	0.0928	0.0062
400	0.1415	0.0056
410	0.1710	0.0059
420	0.1772	0.0059
430	0.1764	0.0058
440	0.1792	0.0060
450	0.1919	0.0060
460	0.2063	0.0062
470	0.2142	0.0061
480	0.2463	0.0063
490	0.3552	0.0066
500	0.5724	0.0076
510	0.7602	0.0083
520	0.8219	0.0086
530	0.8314	0.0087
540	0.8307	0.0088
550	0.8277	0.0090
560	0.8217	0.0092
570	0.8200	0.0093
580	0.8171	0.0094
590	0.8200	0.0096
600	0.8251	0.0098
610	0.8322	0.0099
620	0.8396	0.0103
630	0.8461	0.0106
640	0.8541	0.0110
650	0.8599	0.0113
660	0.8592	0.0117
670	0.8530	0.0121
680	0.8542	0.0123
690	0.8652	0.0126
700	0.8788	0.0130
710	0.8854	0.0135
720	0.8883	0.0141
730	0.8921	0.0149

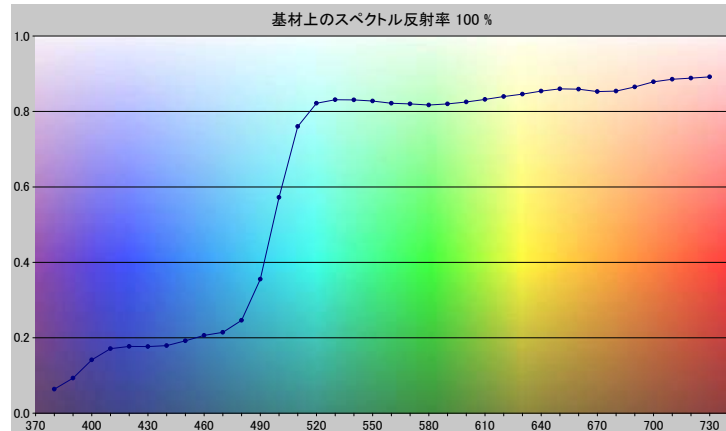

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.19	-0.20	0.28	226.25	0%
10	92.87	-1.09	3.26	3.44	108.53	-1%
20	92.81	-1.90	6.69	6.95	105.85	2%
30	92.75	-2.59	9.76	10.10	104.87	15%
40	92.64	-3.59	14.51	14.94	103.89	13%
50	92.42	-4.76	20.72	21.26	102.94	25%
60	92.18	-6.05	28.60	29.23	101.94	36%
70	91.95	-7.23	37.43	38.12	100.94	66%
80	91.73	-7.98	45.06	45.76	100.04	67%
90	91.50	-8.48	51.15	51.85	99.41	88%
100	91.19	-9.00	60.72	61.38	98.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-25%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0586-U

ブランドカラー	NP0586-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00