
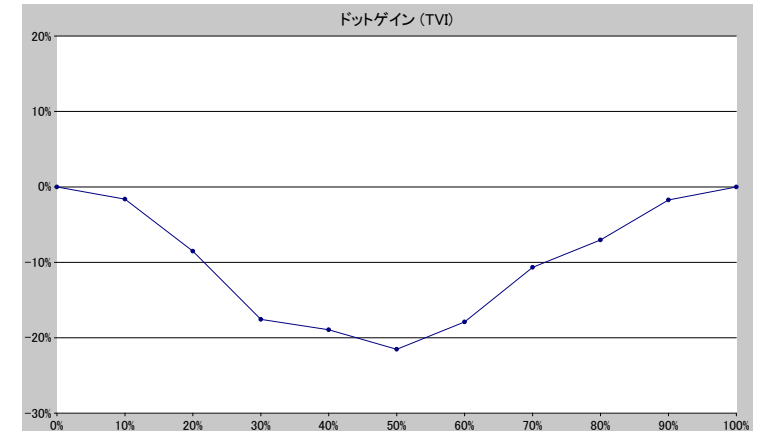


スポットカラーの定義

NP0587-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0681	0.0050
390	0.1096	0.0062
400	0.1768	0.0063
410	0.2217	0.0061
420	0.2345	0.0063
430	0.2347	0.0066
440	0.2386	0.0067
450	0.2529	0.0066
460	0.2692	0.0064
470	0.2778	0.0067
480	0.3124	0.0067
490	0.4232	0.0073
500	0.6230	0.0080
510	0.7782	0.0084
520	0.8245	0.0088
530	0.8299	0.0090
540	0.8283	0.0092
550	0.8252	0.0094
560	0.8195	0.0096
570	0.8179	0.0098
580	0.8151	0.0099
590	0.8178	0.0101
600	0.8230	0.0103
610	0.8297	0.0104
620	0.8369	0.0108
630	0.8433	0.0112
640	0.8509	0.0115
650	0.8568	0.0119
660	0.8561	0.0123
670	0.8502	0.0128
680	0.8514	0.0131
690	0.8626	0.0133
700	0.8757	0.0135
710	0.8821	0.0142
720	0.8849	0.0148
730	0.8886	0.0156

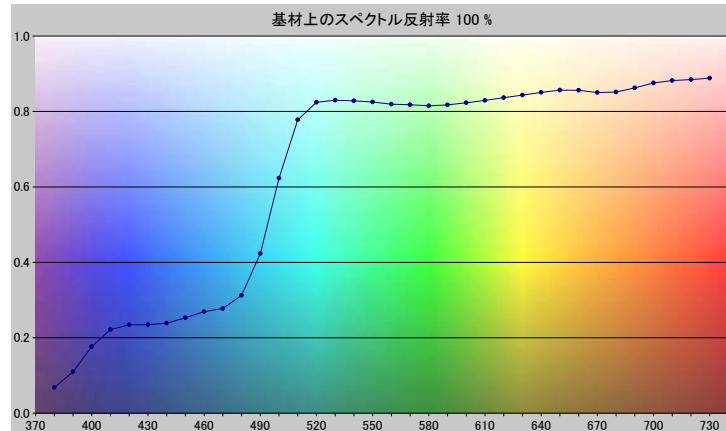

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.14	-0.29	0.32	244.18	0%
10	92.92	-0.81	2.17	2.32	110.36	8%
20	92.24	-1.41	4.74	4.95	106.60	11%
30	92.52	-2.02	7.33	7.61	105.44	12%
40	92.64	-2.90	11.27	11.63	104.41	21%
50	92.52	-3.91	16.24	16.71	103.53	28%
60	92.31	-5.12	22.87	23.43	102.61	42%
70	92.17	-6.27	30.34	30.99	101.68	59%
80	91.98	-7.18	37.38	38.06	100.87	73%
90	91.71	-7.76	42.80	43.50	100.27	88%
100	91.37	-8.46	51.49	52.18	99.33	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0587-U

ブランドカラー	NP0587-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00